

A/Cシステム洗浄機 再修理を防止!!

コンプレッサーを交換したら配管の洗浄をしましょう!! 鉄粉・汚れたオイルが再修理の原因です!!

リサイクルタイプ


エアースキ



しつこい汚れには循環式!!
1日数台修理される方に!!



洗浄剤
18L付き!

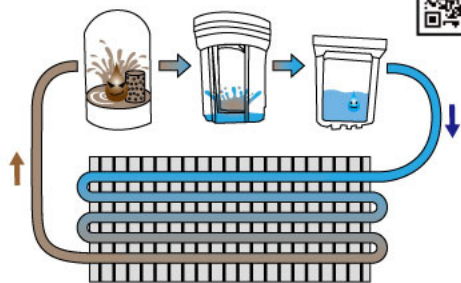

コンデンサー

洗浄液が高揮発性の為、
コンデンサー内に洗浄液は残りません。

JTC1409JA

※北海道・沖縄・離島は送料別途 ¥7,000

A/Cシステム簡易洗浄機セット



洗浄液使い捨てタイプ

メーター付き



エアースキ



簡易型洗浄機 容量:750ml



約4台分
汚れによっては
変わります。

JTC1409B 専用洗浄液
内容量:4L



コンデンサー洗浄



配管洗浄

A/Cシステム簡易洗浄機
& 洗浄剤セット

JTC1409BJ

※沖縄・離島は送料別途 ¥2,000

JTC1409BJ
JTC1409JA 用オプション

26PCS A/Cシステムテストアダプターセット




- スパーサー×8(3/8、1/2、5/8、3/4 各2枚入り)
- ラバーチップ×6(各2個入り)
- 適応パイプサイズ:1/4~1インチ

JTC6249



汎用配管接続用



洗浄剤 JTC1409JA・JTC1409BJ用



4L

JTC1409B

※沖縄・離島は送料別途 ¥2,000/缶

お得用
18L

JTC1409B-18

※沖縄・離島は送料別途 ¥3,000/缶

汎用Oリングセット

R12・R134a・R1234yf兼用
デンソー・カルソニック・
ゼクセル対応



●18種類/270PCS

JTC2020A

R134a用キャップ

高圧・低圧 ポート用キャップ



●各5個/計10個入り

JTCR134A-C

バルブコアリムーバー

R12用
R1234yfマツダ車対応

JTC1138

R134a・R1234yf用
●R1234yfマツダ車
使用不可

JTC1139



R12用



●5個入り

YP5144

バルブコア

R134a用



●5個入り

YP5148

ボルボ・プジョー用



●5個入り

YP0796

新ガス HFO-R1234yf用マニホールドゲージ



JTC4949
普通のエンジン車用

PAGオイル用



JTC4949H
ハイブリッド・EV車用

POEオイル用



JTC1139SETB
高・低圧バルブ回し
バルブコア

【コンプレッサーオイルの違い】

PAGオイルがハイブリッド車(POEオイル)の車に少量でも混入すると電気の絶縁性が低下して感電の可能性が出る為マニホールドゲージが2種類必要となります。



【単品】

限定500SET

PAGオイル(ND12)用 JTC4949
POEオイル(ND11)用 JTC4949H
バルブコアリムーバーセット JTC1139SETB

品番: **JTC4949SETB** セット特価

¥95,940 →

PAGオイル(ND12)用

JTC4949

POEオイル(ND11)用

JTC4949H

R1234yf用バルブコアリムーバーセット

JTC1139SETB

R1234yf・R12・R134a 兼用 ツーステージ真空ポンプ

真空速度が速い!!
オイル逆流防止
電磁弁付き



- 馬力:0.5hp
- 重量:8.7kg
- ネジサイズ:7/16-20UNF
- 付属品:M10X1.5

JTC2RS-2

コンプレッサーオイル注入器 エンジンをかけずに素早く 簡単に注入できます!!



容量:7.5~60ml



R12・R134a兼用

JTC1153JN



新ガスR1234yf専用

JTC1153JN2

●PAG、POEオイルを混合して使用しないでください。

R134a用マニホールドゲージ



PAGオイル専用

JTC1105B

マニホールドゲージ
R134a用


POEオイル専用

JTC1105BH

ハイブリッド車用
マニホールドゲージ

R1234yf・R134aガスリークテスター

R1234yf・R134a・R404A・
R407C・R22・R32対応



漏れを
素早く検知

JTC6032

- 寸法(mm):220×65×42
- 質量(g):約400
- 電源:単3アルカリ電池×4本

R134a用 高圧・低圧カプラーセット

- サイズ:7/16-20 UNF
- デンゲン用アダプター付
M12x1.75 (YP5426)・M10x1.5 (YP5104)

R134a用



ストレート
タイプ

JTC1137

どちらも狭いスペースでも使用可能!!

脱着しやすい
ダイヤル式

オーバーホール可



JTC6720

棒温度計 アナログ



- アナログ測定温度範囲:-10~110℃

JTC4601

UVリークライト

【照射範囲の調整可能】



JTC1445A

- 底部マグネット付き
- 単4形電池(3本付属)

充電式 UVリークライト

【照射範囲の調整可能】



- 連続使用可能時間:3.5時間
- 充電時間(5V1A出力):3.5時間

JTC6269