

この度はJTC工具を御買上頂きまして、誠に有難うございます。  
本製品をより安全・適切にお使いいただくために この取扱い説明書をお読みください。  
取扱い説明及び表示の注意事項や使用方法は十分に理解した上で正しくお使い下さい。  
この取扱説明書はお手元に大切に保管ください。

 危険

作業者の注意：作業される方は必ず御使用前に取扱い説明書を熟知し本製品の使用方法をよく理解してください。さらに各部の操作に慣れ、調整作業をゆっくりと慎重に行える方が作業してください。不慣れな方は重傷、死亡の事故の原因となります。  
本体の分解、修理、改造はしないでください。


 警告

- ・本製品は、プラスチックの割れを補修することを目的として作られています。
- ・本来の用途以外で使用すると、損傷・破損、ケガをする恐れや事故の原因となります。
- ・誤った使用方法により生じた、商品破損、人体への傷害、物品への損害、その他のいかなる損害に対しても、当社では一切の保証、並びに責務を負いかねますので、ご了承ください。
- ・使用前や定期的に、損傷・破損、作動不良、異音、などの異常がないか点検してください。
- ・使用中、本体が異常に熱い、異音、異臭、損傷がある場合は、ただちに使用を中止してください。
- ・異常がある場合、お買い求めの販売店までお問い合わせください。
- ・作業中、作業手順や周辺の状態への安全確認を怠らないようにし、事故に注意してください。
- ・使用者以外、使用場所や保管場所に近づけないでください。
- ・特に子供や幼児は、危険な行動をとることがあるので、絶対に近づけないでください。
- ・直射日光、暖房器具や温度上昇する機器の側で使用しないでください。
- ・プラスチックが溶けると煙や臭いが発生します。屋外または通気の良い場所で作業を行い、絶対に吸い込んだり、臭いを嗅がないでください。
- ・屋外での使用は、本体故障、損傷・破損、ケガをする恐れや事故の原因となります。
- ・能力を超える使用はしないでください。破損及びケガをする恐れや事故の原因となります。
- ・設置場所の作業環境温度は 0℃～ 40℃以内です。
- ・設置場所はチリやホコリが多くある場所に設置しないでください。
- ・水気のある場所、水が掛かるような場所に設置しないでください。

- ◆内蔵電池:リチウムイオン
- ◆連続使用で約35分 またはステーブル使用目安 150~250本
- ◆先端温度:コテ使用時 最大500℃(使用チップ、環境による)
- ◆充電時間 3~5時間

[セット内容]

- チップ3種類:  
ホットステーブルチップ・プラスチック溶接チップ・盛り用ヘラチップ
- 溶接棒5種類:ABS、PP、PP(フラット)、PE、PS(各5本入り・全長150mm)
- ステンレスワイヤーメッシュ 50×100mm:2pcs
- 安全スタンド
- USB充電ケーブル
- 補修ピン 0.8mm&0.6mm:各50pcs
- 補修ピン材質:合金鋼

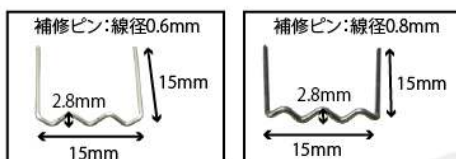

●使用方法



JTC2572 充電式プラスチック  
リペアキットの使用方法

[https://youtu.be/HyK9Dv-f\\_t8](https://youtu.be/HyK9Dv-f_t8)

- ※FRP、熱硬化性樹脂には使用出来ません。対象の材質をよく確認してください。
- ※作動ボタンを押すとホルダーや補修ピンが高温になり火傷のおそれがあります。絶対に触れないでください。
- ※補修ピンをニッパー等でカットすると破片が飛散します。目に入ると失明のおそれがあるので保護メガネを着用してください。

●トラブルシューティング

症状	原因	解決方法
電源がONにならない。	充電が切れている。	USB充電ケーブルで充電する。
	スイッチの不良	お買い求めの販売店、または当社へお問い合わせください。
補修ピンの温度が上がらない。	作動ボタンを押し続けていない。	補修箇所には溶け込むまでは作動ボタンを押し続けてください。
	ホルダーに補修ピンが奥まで差し込んでいない。	補修ピンを奥まで差し込んでください。
	作動ボタンの不良	お買い求めの販売店、または当社へお問い合わせください。
うまく補修できない。	その他の不良	お買い求めの販売店、または当社へお問い合わせください。
	補修箇所に合ったピンを使用していない。	補修箇所に合ったピンを使用してください。
	不適合材質に使用している。	FRP、熱硬化性樹脂には使用できません。

輸入発売元 **JTC Auto Tools** 株式会社  
E" M : info@jtcautoools.co.jp  
FAX : 0834-36-0010