

この度はJTC工具を御買上頂きまして、誠に有難うございます。
本製品をより安全・適切にお使いいただくために この取扱い説明書をお読みください。
取扱い説明及び表示の注意事項や使用方法は十分に理解した上で正しくお使い下さい。
この取扱説明書はお手元に大切に保管ください。

⚠ 注意

- 1.作業場はいつもきれいに保ってください。散らかった場所で作業すると事故の恐れがあります。
- 2.可燃性液体、ガスあるいはほこりのある場所では本製品を使用しないで下さい。
本製品がガス、ほこりに点火する危険性があり発火の恐れがあります。
- 3.本製品を使用している間に子供を近づけないで下さい。ケガの恐れがあります。
作業員以外、作業場へ近づけないで下さい。
- 4.本製品を雨にさらさないでください。また濡れた手で作業しないで下さい。感電の恐れがあります。
- 5.充電器のコードを乱用しないでください。コードを引っ張ってコンセントから抜かないで下さい。
コードを踏んだり、振り回すとコードが損傷して感電の恐れがあります。
- 6.屋外で充電する際は、キャブタイヤコード等、適切な延長コードを使用して下さい。


⚠ 警告

- 1.専用の充電器以外で充電しないで下さい。
- 2.換気の良い場所で充電して下さい。充電しない時は、電源プラグを抜いて下さい。
- 3.周辺温度0℃～40℃の範囲内で充電して下さい。雨中や直射日光の当たる高温下では充電または、保管をしないで下さい。破裂や火災の恐れがあります。
- 4.バッテリーパック、充電器は分解しないで下さい。
- 5.バッテリーパックの端子間をショートさせないで下さい。裸の状態では工具箱等にそのまま放置して釘、工具類が触れてショートすると発火の恐れがあります。バッテリーパックは専用ケースに保管するか端子部に絶縁テープを巻いて保護して下さい。
- 6.電池温度が異常(60℃以上)な場合は、一度バッテリーパックを充電器から抜いて正常な温度にしてから充電をして下さい。

● セット内容

- ・電動インパクトレンチ
- ・リチウムイオン 18V4Ah バッテリーパック
- ・リチウムイオン 18V2Ah バッテリーパック
- ・18V 専用充電器
- ・専用ケース
- ・6mm 六角ビット
- ドリル：2.5mm・3mm
- + NO.1・NO.2
- 6mm

● 各部名称

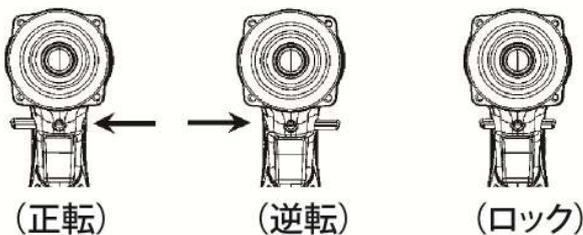

正逆切替レバーを操作することにより回転方向が切り替えられます。レバーを中央の位置にするとトリガースイッチをロックする事が出来ます。使用しない時は、レバーを中央の位置にしてください。
※使用する前に回転方向を確認して作業を行って下さい。

● バッテリーパックの着脱方法

バッテリーパックの取り外し

1. バッテリーパックノブを押しながらインパクトレンチ前方にスライドさせて下さい。
2. インパクトレンチ本体よりバッテリーパックを取り外して下さい。

バッテリーパックの取り付け

1. バッテリーパックをインパクトレンチ本体にスライドさせて取り付けて下さい。
2. バッテリーパックノブのロックがかかるまでスライドして下さい。




バッテリーパックノブ



- ・バッテリーパック及びインパクトレンチ端子部にゴミやほこりが付かないように保管して下さい。
- ・バッテリーパック端子部を短絡させないように保管して下さい。

● インパクトレンチの操作方法

モード切替方法

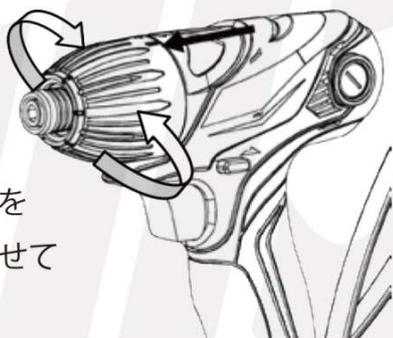

先端のモード切替を回して用途に合わせて調整します。



ハンマードリル: 厚さ6mmまでの
コンクリ穴あけ用




インパクトドライバー: 木製物へのネジ締め



ドリル: 8mmまでの穴あけドリル用

トリガースイッチを引く事でアンビルが回転します。
トリガースイッチの引き加減で回転調整が出来ます。
トリガースイッチを引くとLEDライトが点灯します。
※直接LEDライトの光を見ないで下さい。

ビットの脱着はチャックを引っ張り出した状態で
ビットを抜き差しできます。

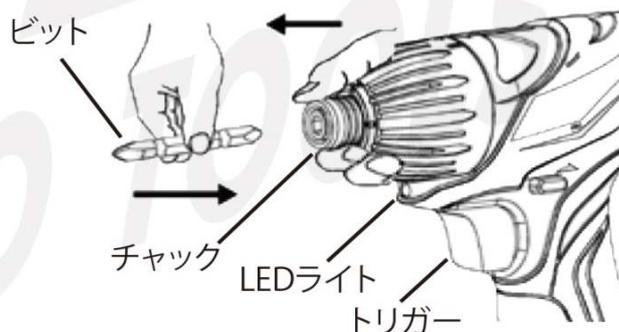


注意 ・落下防止の為、ご使用時はストラップに手を通してグリップを握って下さい。



- ・トリガースイッチを引いても作動しない場合は、カーボンブラシが摩耗している可能性があります。
- ・カーボンブラシの交換は必ずバッテリーパックを取り外してから左右両方を同時に交換して下さい。

● カーボンブラシの交換
ブラシが5mm以上無い
場合は交換が必要です。

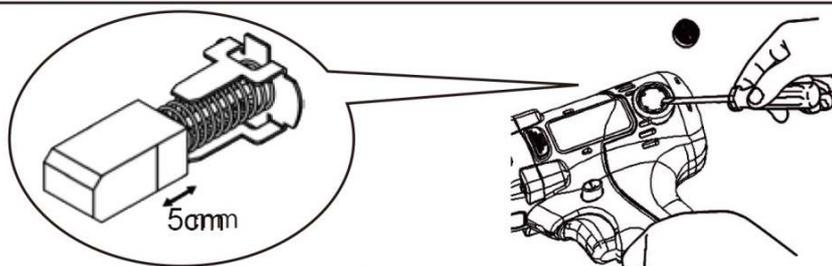

輸入発売元

有限会社 ラグナ

〒745-0868 山口県周南市南浦山町 5-40
TEL(0834)22-7500 FAX(0834)22-7600