



新ガス HF0-R1234yf用 マニホールドゲージ

JTC4949



普通のエンジン車用
PAGオイル用

JTC4949H



ハイブリッド・EV車用
POEオイル用

JTC1139SETB



高・低圧バルブ回し
バルブコア



ムービー
ダイハツ車用
使用動画



ムービー
マツダ車用
使用動画



ムービー
商品動画

【コンプレッサーオイルの違い】

PAG オイルがハイブリッド車 (POE オイル) の車に
少量でも混入すると電気の絶縁性が低下して
感電の可能性が出るため、マニホールドゲージが
2種類必要となります。

PAGオイル (ND12) 用 JTC4949
POEオイル (ND11) 用 JTC4949H
バルブコアリムーバーセット JTC1139SETB

品番: JTC4949SETB セット特価

限定500SET

【単品】 PAGオイル (ND12) 用 **JTC4949**
POEオイル (ND11) 用 **JTC4949H**
R1234yf用バルブコアリムーバーセット **JTC1139SETB**

R134a用 マニホールドゲージ

PAGオイル専用

JTC1105B

マニホールドゲージ
R134a用



POE オイル専用

JTC1105BH


ハイブリッド車用
マニホールドゲージ

R1234yf・R134a ガスリークテスター R1234yf・R134a・R404A・ R407C・R22・R32対応



JTC6032

- 寸法(mm): 220×65×42
- 質量(g): 約400
- 電源: 単3アルカリ電池×4本



UVリークライト 【照射範囲の調整可能】



JTC1445A

- 底部マグネット付き
- 単4形電池 (3本付属)

R1234yf・R12・R134a兼用 ツーステージ真空ポンプ

真空速度が速い!!
オイル逆流防止
電磁弁付き



JTC2RS-2

- 馬力: 0.5hp
- 重量: 8.7kg
- ネジサイズ: 7/16-20UNF
- 付属品: M10X1.5

充電式 UVリークライト

【照射範囲の調整可能】



- 連続使用可能時間: 3.5時間
- 充電時間 (5V1A出力): 3.5時間

JTC6269

コンプレッサーオイル注入器



R12・R134a兼用

JTC1153JN

新ガスR1234yf専用

JTC1153JN2

A/Cシステム洗浄機 再修理を防げ!

コンプレッサーを交換したら配管の洗浄をしましょう! 鉄粉・汚れたオイルが再修理の原因です

リサイクルタイプ

エアースキ




+



洗浄剤
18L付き!

しつこい汚れには循環式!!
1日数台修理される方に!!

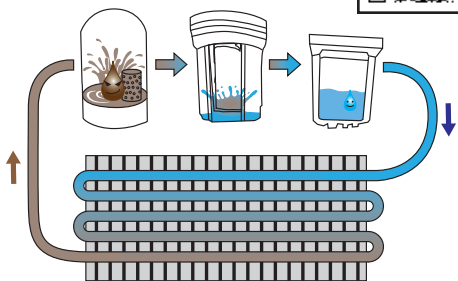

コンデンサー

洗浄液が高揮発性の為、
コンデンサー内に洗浄液は残りません。

JTC1409JA

※北海道・沖縄・離島は別途送料 ¥7,000

配管洗浄用オプション

ムービー



26PCS A/Cシステムテスト
アダプターセット

JTC6249



洗浄液使い捨てタイプ

メーター付き



エアースキ



簡易型洗浄機 容量:750ml

+



JTC1409B 専用洗浄液
内容量:4L

使用方法

ムービー



洗浄例

ムービー



約4台分
汚れによっては
変わります。



コンデンサー洗浄



配管洗浄

JTC1409BJ

※沖縄・離島は別途送料 ¥2,000

洗浄剤

- 沢山使われる方にお徳用!
- JTC1409JA・JTC1409BJ用
- 容量:18L

JTC1409B-18

お徳用
18L



※沖縄・離島は別途送料 ¥3,000

- JTC1409JA・JTC1409BJ用
- 容量:4L

JTC1409B

4L



※沖縄・離島は別途送料 ¥2,000

お問合せ先