




認証工場 必要工具一覧

販売店

商品の詳細、在庫確認はwww.laguna7.co.jpで確認できます。

作業機械

最大荷重12t 簡易式
メーター無し

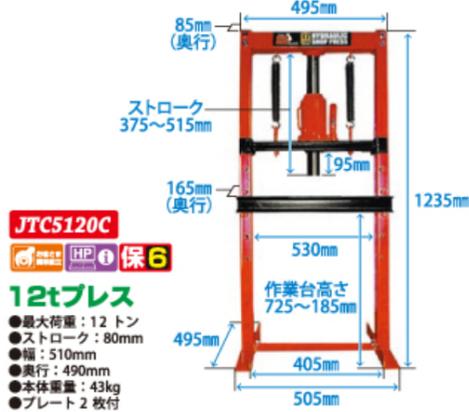

JTC5120C
HP 保6

12tプレス

- 最大荷重：12トン
- ストローク：80mm
- 幅：510mm
- 奥行：490mm
- 本体重量：43kg
- プレート2枚付

簡易
タイプ



JTC3123 万力

- 爪幅：152mm ●最大開口：152mm
- 重量：16kg

メーター付き
最大荷重12t



JTC5120M
HP 保6

12tプレス(メーター付き)

- 最大荷重：12トン ●ストローク：175mm
- 幅：695mm ●奥行：500mm
- 本体重量：78kg ●プレート2枚付き



JTC10003C
HP 保6

10tプレス
(メーター付き)

- 最大荷重：10t
- ストローク：175mm
- 幅：680mm ●奥行：500mm
- 本体重量：51kg

作業計画



JTC3473

ノギス

- 測定範囲：150mm ●最小表示：0.02mm

トルクレンチ 保6

- 誤差：±3% (測定範囲20%~80%)



ヘッド形状 Aタイプ
(差し替え型 左右測定可能)



ヘッド形状 Bタイプ
(固定型 右側測定のみ)



品番	差込	トルク使用範囲	全長	ギヤ数	差込形状
JTC4932	6.3	1~25 N m / 1.5~18 lb-ft	290mm	45 T	B
JTC4933	9.5	5~50 N m / 3.75~37.5 lb-ft	360mm	45 T	A
JTC4934	9.5	10~100 N m / 7.5~75 lb-ft	405mm	45 T	A
JTC4935	12.7	10~100 N m / 7.5~75 lb-ft	405mm	45 T	A
JTC4936	12.7	20~200 N m / 15~150 lb-ft	500mm	45 T	A
JTC4937	12.7	60~300 N m / 45~200 lb-ft	595mm	45 T	A
JTC4938	19	100~550 N m / 75~405 lb-ft	970mm	45 T	B
JTC4939	19	150~750 N m / 120~500 lb-ft	1150mm	24 T	A
JTC4940	25.4	300~1000 N m / 250~750 lb-ft	1250mm	24 T	B

点検計器及び点検装置



JTC1442

デジタルテスター

- 直流電圧 (DCV)：2V/20V/200V/1000V
- 交流電圧 (ACV)：200V/1000V
- 直流電圧 (DCA)：2mA/20mA/200mA/10A
- 抵抗 (Ω)：200/2k/20k/200k/2m
- 電池：9V 電池×1
- ケース無し



JTC1441

アナログテスター

- 直流電圧 (DCV)：0.1V/0.5V/2.5V/10V/50V/250V/1000V
- 交流電圧 (ACV)：10V/50V/250V/1000V
- 直流電圧 (DCA)：50 μA/2.5mA/25mA/250mA
- 抵抗 (Ω)：R × 1 / × 10 / × 100 / × 1k / × 10k
- 導通チェック：ブザー音 (120 Ω以下、3V以上)
- 電池：単三電池×2、9V 電池×1
- ケース無し



JTC1524

バッテリー
クォーラントテスター

- バッテリー液の比重測定
- クォーラントの氷点測定



JTC1041

バッテリー比重計

- 全長：220mm
- 本体：ガラス
- 表示：赤/1.100~1.205、白/1.205~1.260、緑/1.260~1.300



JTC4077

コンプレッションテスターフルセット

- アダプターサイズ：M10x1.0-M12x1.25-M14x1.25-M18x1.5



JTC1364S

コンプレッションテスター(ディーゼル用)

- 日産 ●三菱 ●ベンツ ●BMW ●VOLVO ●その他



JTC1820

マイティーバック

- 測定範囲：負圧0~30psi
- 負圧のみ 加圧はできません

点検計器及び点検装置



JTC4805SET

タイミングコード&タイミングライトセット

- タイミングコード：●全長：600mm、
- タイミングライト：●電源：12v ●コード全長：1300mm

ディーゼルエンジン用噴射ノズルの
噴射開弁圧の測定、油密テスト、
噴射角度、霧化状態の目視点検ができます。



JTC4818

ディーゼル
インジェクターノズルテスター

- パイプアダプターサイズ：M12 × 1.5、M14 × 1.5



ストレート

JTC4289

シングネスゲージ

- 全長89mm・幅12.8mm・26枚
- 表示：0.038、0.051、0.063、0.076、0.102、0.127、0.152、0.178、0.203、0.229、0.254、0.279、0.305、0.330、0.356、0.381、0.406、0.432、0.457、0.483、0.508、0.533、0.559、0.584、0.610、0.635mm



JTC4135

キャンバー
キャスター
ゲージ

- 気泡水準器
- 測定範囲
- キャンスター角：-1~+12°
- キャンバー角：-6~+6°
- 測定精度
- キャンスター角：0.5°単位
- キャンバー角：0.25°単位

ハンドルの切れ角度の測定用
2枚セット

QJY-ZTP

ターニングラジアスゲージ

- 2枚1組1セット
- 目盛：45°
- サイズ：L 400mm × W 450mm × H 45mm
- セット重量：30kg



エアの測定・エアの注入・
エア抜き



オープンタイプ

JTC4058

- クリップ式 ●用途：乗用車~大型トラック
- 表示：0~12bar・0~170psi・0~1200kpa
- 重量：0.63kg



オープンタイプ

JTC4058L

- 棒チャック式両口 ●用途：乗用車~大型トラック
- 表示：0~12bar・0~170psi・0~1200kpa

工具

ホイールハブの抜き取り
及びドラムブレーキの取り外し
に使用できます。



JTC1259

ホイール
ハブプラー

- 4穴・5穴・6穴対応
- サイズ：12mm/PCD100~140・14mm/PCD114.3~180・16mm/PCD114.3~165

JTC1141A

ベアリング
レースプラー
セット

- 適用サイズ：30~50mm / 50~75mm

