





# オイルパンのネジを壊す前に!



クッキリ目盛りで  
簡単設定

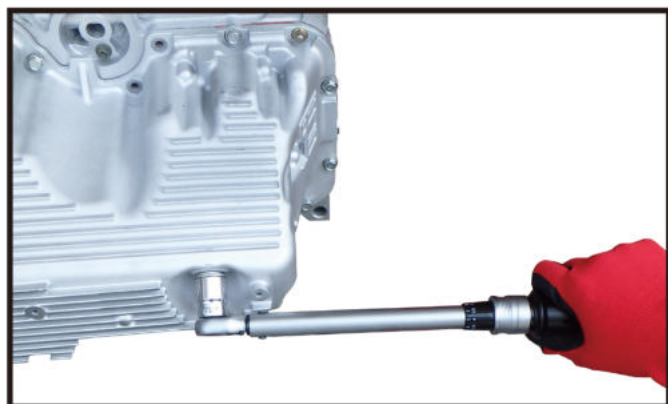

差込: 9.5mm  
トルク使用範囲: 5~60Nm  
全長: 375mm  
ギア数: 24T

## JTC6683J

### メーカー別ドレン締め付けトルク一覧表

メーカー名	車種	型式(エンジン)	締め付けトルク(N・m)
トヨタ	アクア	NHP10 (1NZ-FXE)	38
	アルファード	GGH30・35 (2GR-FKS)	40
	ヴィッツ	NCP95 (2NZ-FE) NCP91・131 (1NZ-FE)	38
	ヴォクシー	ZRR80・85 (3ZR-FAE)	37
	カローラ アクシオ ハイブリッド	NKE165 (1NZ-FXE)	37.5
	クラウン	GRS184・204 (2GR-FSE)	40
	ハイエース バン	GDH201・206 (1GD-FTV)	34
		KDH200・201・205・206・211・220・221・225 (2KD-FTV, 1KD-FTV)	
		TRH200・211・216・221・226 (1TR-FE, 2TR-FE)	
		ZVW30 (2ZR-FXE)	
		ZVW50・51・55 (2ZR-FXE)	
	プリウス	NCP160 (1NZ-FE) NCP50 (2NZ-FE)	37
		NCP51・55・58・59 (1NZ-FE)	
		NCP52 (1NZ-FNE)	
		NLP51 (1ND-TV)	
プロボックス バン/ワゴン	NSP160 (1NR-FE)	30	
	ASE30 (8AR-FTS)		
	GSE20・25・30・35 (4GR-FSE) GSE21・31 (2GR系)		
レクサス IS/IS C	T32	34.3	
	T31-M9R以外	34	
日産	エクストレイル	T31-M9R	44
	セレナ ノート	C27 E11・12	34.3
	JF3・4	40	
N-BOX/N-BOX カスタム	JF1・2		
ホンダ	N-VAN	JJ1・2	40
	フィット	GK3~6	
	フィット	QE6~9	

メーカー名	車種	型式(エンジン)	締め付けトルク(N・m)
三菱	ekワゴン	B11	39
	DK	DK	
マツダ	CX-3	CX-5 CX-7 CX-8	35.5
	アテンザ	GJ	
	デミオ	DE, DJ	
	スバル	BRZ	
ダイハツ	タント	LA600・610	29.5
スズキ	ワゴンR/ワゴンRステイグレ	MH34・44・35・55 MH21~23 MC22	35
		MC22	49

メーカー名	車種	締め付けトルク(N・m)		
三菱ふそう	キャンター/キャンターガッツ FE/FG-4D33	36.5		
日野	レンジャー	41		
日産ディーゼル	コンドル (04式~)	41		
ベンツ	C200・C220・C280・スポーツライン C250ディーゼル・E230・E320 E320アバンギャルド E400アバンギャルド E230ステーションワゴン E280ステーションワゴン E320ステーションワゴン E300ターボディーゼルステーションワゴン S500・S500L	25		
	S320			
	S600L			
	アウディ		全車種	30
	BMW		全車種	30



# 輸入車樹脂製ドレンボルトを壊す前に!

(BENZ・BMW・VW・AUDI)

締め付けトルク  
8Nm



## JTC6665

オイルパンのネジを壊したら 裏!