


かんたん！作業方法

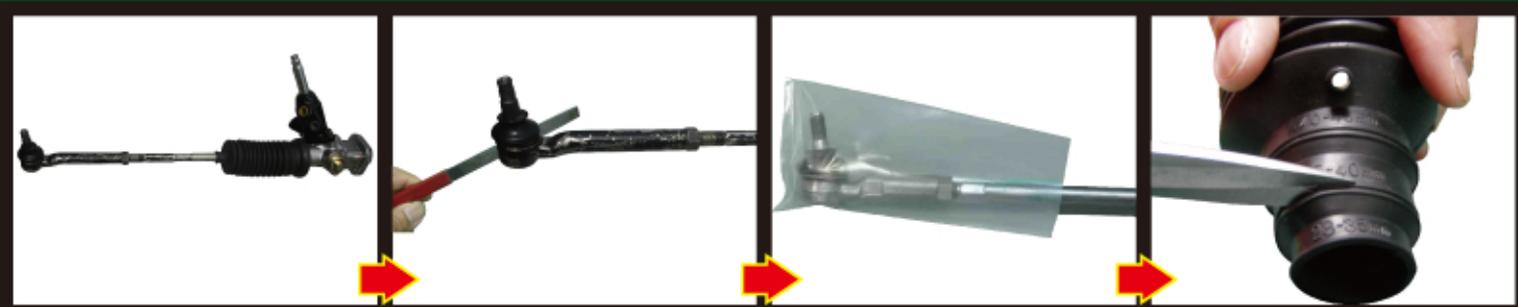

ハブからボールジョイントを外して古いブーツとバンド類を全て取り外してください

ボールジョイントにバリや異物が付着している場合取り除いて保護用ビニールを被せてご使用ください

サイズを確認して不要部分がある場合は切り取り、アダプターを選択して取り付けてください



エンジンオイル（新油）をたっぷり使う


小径の先端にもオイルをたっぷり！！

ボールジョイントにコーンをしっかり差し込んでください



大径側に巻き込んで大径からコーンにやさしく入れてください

ボールジョイントに触れないように気を付けてください

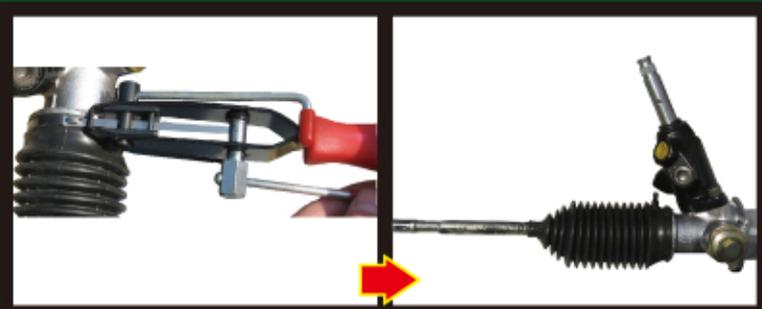


ブーツバンドをきちんと締めて出来上がり！！

◆◆◆適合サイズ◆◆◆

車種別適合サイズ表はHPでご覧頂けます

<http://www.laguna7.co.jp/>

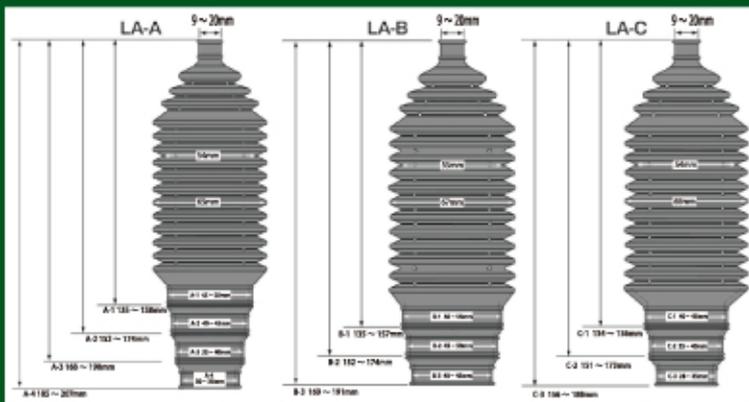

販売店