



# JTC1241 フェンダー折り曲げ機 取扱説明書

## ● 廃棄について

- ・本製品を廃棄する場合は、お住まい自治体のゴミ廃棄方法に従って処理して下さい。

## ● 所有者・使用者責任

- ・所有者及び使用者は、当該商品を使用する前に、メーカーからの説明書（警告文）をよく読み、理解しなければなりません。自動車や製品の構造及び構成している部分をよく理解し、十分な経験がある人が責任を持って当該商品を使用し、作業を行うようにして下さい。
- ・警告事項は特によく理解するようにして下さい。
- ・所有者及び使用者は、今後の作業の上でメーカーからの推奨事項を常に把握し、維持するように努めて下さい。又、警告ラベル・説明書等については、いつでも読むことが出来るように、大切に保管して下さい。

## ● 使用上のご注意

- ・安全メガネ、安全手袋、安全帽、作業服を着用して下さい。サイズの極端に大きい衣服、ズボン等、巻き込みの恐れがある衣服や作業服は着用しないで下さい。必ず体に合った作業服を着用して下さい。又、長髪の方は紙が巻き込まれないようにして下さい。
- ・誤った使用方法により商品が破損、人体への損傷、物品等の損害が生じた場合、一切の保証、並びに責務は無効となります。
- ・使用する工具の説明書をよく読み、注意事項を守って作業して下さい。


## ● 故障について

- ・故障と思われる場合には、お手数ですがお買い上げの販売店までお問合せ下さい。



## ⚠ 注意

1. フェンダー折り曲げ機を使用する際は、ヒートガンで修正部分の塗装を必ず暖めて使用して下さい。
2. 新車時の塗装のフェンダーにご使用下さい。鈹金塗装されたり、年式の古い物のご使用は、おやめ下さい。鈹金後のパテや塗装が割れたり、剥がれたりします。

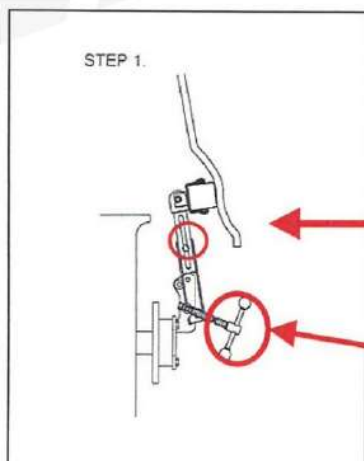


フェンダー折り曲げ機を車輛のハブボルトに取り付け、ハブナット又は、ハブボルトで固定して下さい。  
修正したい部分にローラー部分が接触するように調整して下さい。

横のハンドルで高さを調整して下さい。

ハンドルでローラーの当て具合を調整して下さい。

STEP 2.




ヒートガンで車輛の修正部の塗装を十分に暖めて、ローラーを左右に動かし、フェンダーの修正を行って下さい。

**!** 注意


十分に暖めないと塗装が割れます。  
年式の古い車や、钣金修正等したフェンダーは、破損する恐れがありますので、車輛の状態を確認してフェンダー修正後、塗装钣金修理を行って下さい。

STEP 3.

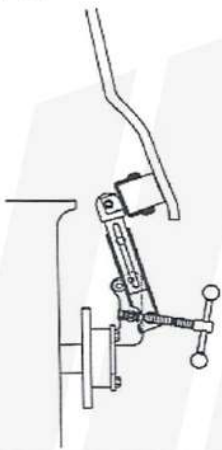

全体が均等になるように、修正して下さい。

STEP 4.

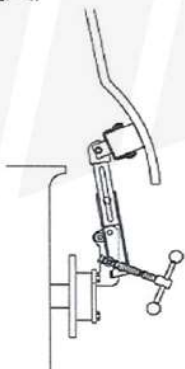

均等にふくらみがあるように、調整して下さい。

輸入発売元

**JTC Auto Tools** 株式会社

E" M : info@jtcautoools.co.jp

FAX : 0834-36-0010