


スパークプラグギャップテスター

(輸入・販売元)
有限会社 ラグナ
山口県周南市大字久米 3076-3


品番 JTC1720

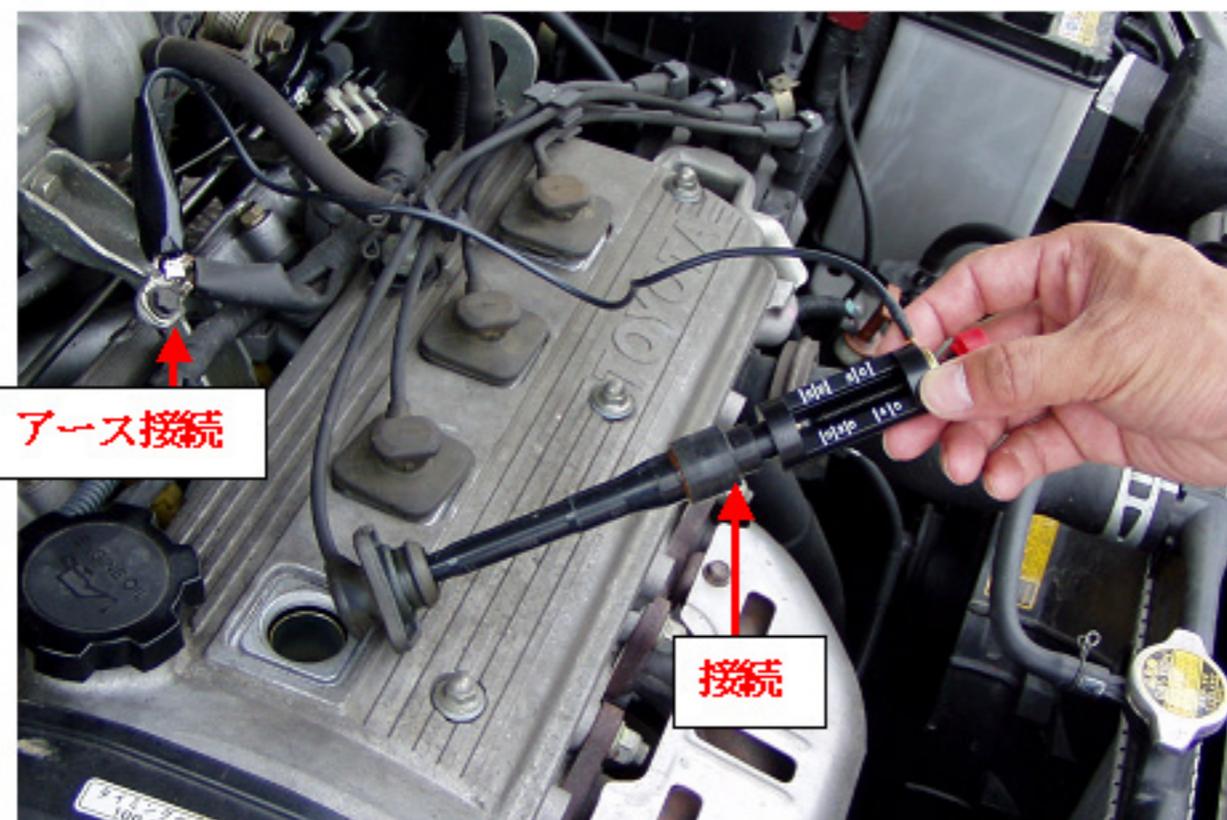

0 の位置からテストを始めます。

※ SE: 草刈機等の小型
エンジンの測定用

30000V

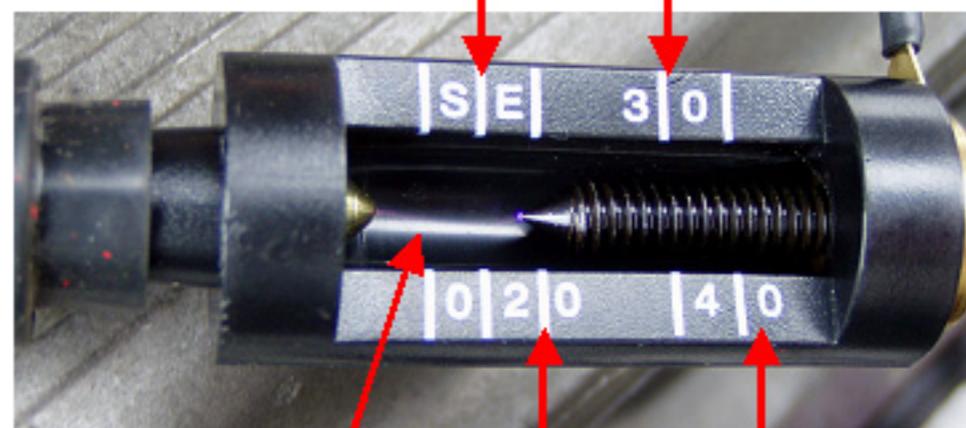

放電により
火花が飛びます

20000V

40000V

使用方法

- ① 本体から出ているワニ口クリップを、ボディーアースに接続して下さい。
- ② 車両のプラグキャップを外してテスター本体に接続して下さい。
- ③ エンジンを始動して下さい。
右の拡大写真の様に放電により火花が飛びます。
- ④ スタート位置より順次、ダイヤルを回して行き火花が飛ばなくなった所が放電電圧の目安となります。
プラグコードにリーク等があれば早期に火花が飛ばなくなります。