




# クランプセット 品番 JTC2557

パネルの溶接等の仮止め及び位置合わせ用クランプです。



クリップ計 10 個入り  
0 ~ 2.5mm 用 (銀色 5 個)  
2.5 ~ 5mm 用 (金色 5 個)  
使用可能厚み：0 ~ 5mm まで

1. プライヤーを握って開口部を開きます。  
クリップの穴にプライヤーの開口部凸を差込みます。

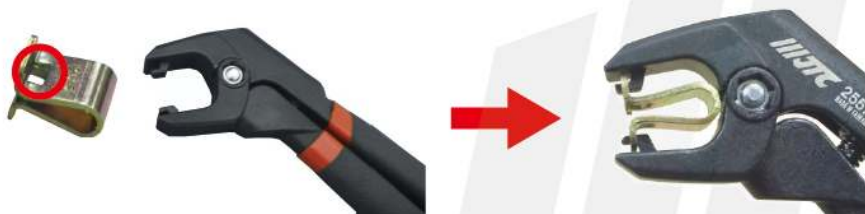

2. プライヤーを握ってクリップを開き鋼板を挟みます。  
プライヤーを外す時は少し開き手間に引いて外して下さい。



はさむ鋼板が 2.5mm 以下の場合  
は銀色のクリップを使用して下さい。



はさむ鋼板が 2.5mm 以上、5mm  
以下の場合には金色のクリップを  
使用して下さい。

※クリップは消耗品です。

JTC2557-1 補充用クリップ

0 ~ 2.5mm 用 (銀色) 5 個入り



JTC2557-2 補充用クリップ

2.5 ~ 5mm 用 (金色) 5 個入り



※5mm 以上の鋼板には使用しないで下さい。  
クリップの破損の原因となります。

輸入発売元

**JTC Auto Tools 株式会社**

E" M : info@jtcauto.tools.co.jp

FAX : 0834-36-0010

## ■使用上及び安全上のご注意と警告

- ・本製品は鋼板クランプ用専用工具です。
- ・使用前には取扱説明書を熟読し本製品の使用方法をよく理解してから使用してください。
- ・本製品は、整備に関する一般的な知識を有する方を前提に作られています。
- ・本製品の分解・改造はしないでください。修理技術者以外の人は絶対に分解したり、修理したりしないでください。
- ・使用中は安全の為、安全ゴーグル、安全手袋、作業着を着用し使用してください。
- ・使用者以外は使用場所に近づけないでください、特に子供は危険な行動をとることがあるので近づけないよう、十分注意してください。
- ・本製品使用前には、各部に異常が無いかを確認してから作業を行ってください。
- ・警告事項は特に良く理解するようにしてください。
- ・本製品は大事に扱ってください。倒したり、落とした場合は、必ず各部の異常を確認してください。
- ・各部の損傷や異常がある場合は、必ずお買い求めの販売店に修理を依頼してください。絶対に自ら分解修理をしないでください。
- ・誤った使用方法により商品が破損、人体への損傷、物品等の損害が生じた場合、一切の保証、並びに責務は無効となります。
- ・本製品が、取り付け可能かサイズ等を確認してください。
- ・本製品を取り付ける際は、専用クリップを使用し、しっかり取り付けてください。
- ・この表示内容を見逃し、誤った使い方をすると、死亡や重傷などの重大な傷害及び製品の故障に結びつく可能性があります。
- ・所有者、及び使用者は今後の作業の上で、メーカーからの推奨事項を常に把握し、維持するように努めてください。また、警告ラベル、説明書等については、いつでも読む事が出来るように良い状態で保管してください。

## ■故障、廃棄について

- ・故障と思われる場合は、お手数ですがお買い上げの販売店、又は弊社までお問い合わせください。
- ・使用目的以外では使用しないでください。
- ・本製品を廃棄する場合は、お住まいの自治体のゴミ廃棄方法に従って処理してください。

※クリップは消耗品です。クリップは割れて飛び跳ねる恐れがあります。

周囲に何も無いことを確認して作業してください。万が一、車両、ガラス等に接触して傷付いた場合  
弊社は一切の責任を負いかねますのでご了承ください。