

JTC4084 ベルト装着ツール 取扱説明書

【ご使用の前に】

- ・事故防止の為、必ずこの取扱説明書をよく読みご理解の上、正しく安全にお使い下さい。
- ・本製品の目的外使用及び、改造は絶対にしないで下さい。
- ・ゴーグルや手袋を使用し、工具が外れて飛んだりしない様、注意して作業を行って下さい。

【使用方法】

JTC4084 はストレッチタイプのベルト交換作業の汎用品です。
 エアコンベルトに使用する場合各車両によりクランクプーリー、
 エアコンプーリーの形状が異なりますのでプーリーを確認してください。
 プーリーの形状により使用出来ない車種もございます。
 まず、各プーリーに JTC4084 の 3 種類を合わせて
 図 1 の様にベルトを取り付けるプーリーの溝の上に合う物
 を選んでください。溝の半分しか掛からない場合やプーリーや
 他の箇所干渉しないようにしてください。



例) ダイハツ、ミライースの場合
 まず、クランクプーリー側はベルトを溝にセットします。(図 2)
 エアコン側のプーリーには JTC4084 をベルトとプーリーの間に
 挟みこむ様にセットします。(図 3)
 ベルトが折れ曲がったり引っ掛からない様に注意しながら、
 クランクプーリーを長いスピナーハンドル等でゆっくり
 右方向に回転させます。

図 2



図 3



ベルトに少しテンションが掛かり始めたら (図 4) ①→部分の
 ベルトをプーリーの溝側に押しベルトがきちんと溝に
 掛かっている事を確認しながらクランクプーリーを
 回して下さい。(図 5) ②→の位置まで回転して
 ベルトが正常に溝に入った事を確認して JTC4084 に
 テンションが掛からなくなった状態で
 JTC4084 を取り外して下さい。

図 4

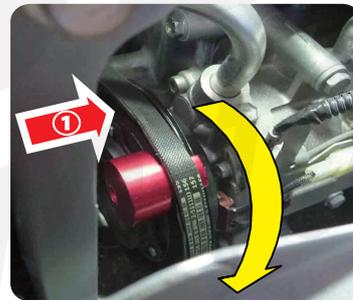


図 5



ベルトの取り外しにも使用出来ます。
 図 4 の状態で①→の位置からベルトを
 手前に引きながらクランクプーリーを
 回転させると取り外す事もできます。

商品に付属のネジ式のピンにつきましては
 長さの違いにより 3 種類を設定しております。
 ネジサイズは共通で①～⑥までのどの位置でも
 使用出来ます。 車輛によってはプーリーに
 ピンを差し込める穴が有る場合があります。
 その場合はピンを差し込み使用すると
 JTC4084 本体が左右にズレ難く安定しますので
 作業がし易くなります。



※一部、BMW では使用できない車種があります。

輸入販売元
 有限会社ラグナ
 山口県周南市南浦山町5-40
 TEL 0834-22-7500
 FAX 0834-22-7600