

この度はJTC工具を御買上頂きまして、誠に有難うございます。

本製品をより安全・適切にお使いいただくために この取扱い説明書をお読みください。
取扱い説明及び表示の注意事項や使用方法は十分に理解した上で正しくお使い下さい。
この取扱説明書はお手元に大切に保管ください。



警告

この表示内容を見逃し、誤った使い方をすると、死亡や重傷などの重大な傷害及び製品の故障に結びつく可能性があります。

- 本製品はトヨタ車用・レクサス車専用工具です。適合を確認して使用目的以外では使用しないでください。
- 使用前には取扱説明書を熟読し本製品の使用方法をよく理解してから使用してください。
- 本製品は、整備に関する一般的な知識を有する方を前提に作られています。
- 本製品の分解・改造はしないでください。修理技術者以外の方は絶対に分解したり、修理したりしないでください。
- 使用中は安全の為、安全ゴーグル、安全手袋、作業着を着用し使用してください。あるので近づけないよう、十分注意してください。
- 本製品使用前には、各部に異常が無いかを確認してから作業を行ってください。
- 各部の損傷や異常がある場合は、必ずお買い求めの販売店に修理を依頼してください。絶対に自ら分解修理をしないでください。
- 誤った使用方法により商品が破損、人体への損傷、物品等の損害が生じた場合、一切の保証、並びに責務は無効となります。
- 本製品が、取り付け可能かサイズ等を確認してください。
- 本製品や廃油を廃棄する場合は、お住まいの自治体のゴミ廃棄方法に従って処理してください。



トヨタ車・レクサス車の純正品番 96136-44301(ロック式)に対応するホースバンドツールです。
専用タイプの為、確実にホースバンドのロックと解除が行えます。

適合車種：トヨタ車：カローラ系、ウィッシュ、オーリス、プリウス etc
レクサス車：HS、RX etc

各部の名称





使用方法



①車両のホースバンドに JTC4212 をセットする際、周りに干渉する場合はプライヤー等で干渉しない位置にずらして JTC4212 をセットして下さい。

②ホースバンドに JTC4212 をセットする際、必ず工具とバンドの向き（バンドの幅が広い方→工具の調整ネジ側・バンドの幅が狭い方→工具の先端側）を確認してバンドがずれない様、確実にセットして下さい。工具の切り欠きの幅とバンドの幅を合わせて下さい。

※逆向きにセットすると外れたり、はじけたり、破損、怪我の原因となりますので必ず取り付け方向を確認して確実にセット下さい。

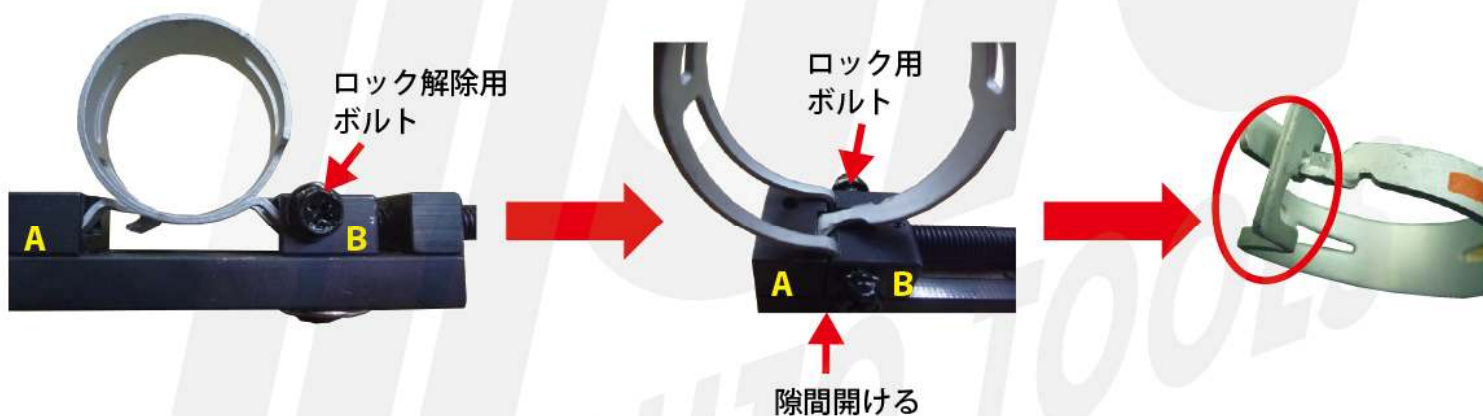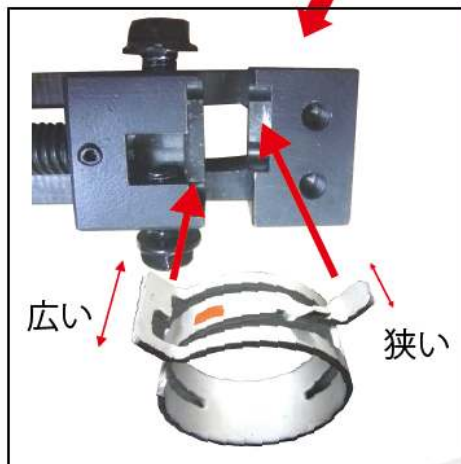


③確実にセットが出来たら調整ダイヤルを締め方向に少しずつ回してホースバンドを広げます。調整ダイヤルはバンドの掛かり具合を見ながら少しずつ回して下さい。

一気に締め込むとずれたり外れたりする可能性がありますので注意して下さい。

④バンドのロック、解除を行う際は工具のA・Bの部分が一杯締め込んだ状態から 1/3 周程度緩めた状態でロックボルト・ロック解除ボルトを回して行って下さい。

A・Bが完全に着いた状態ではロック部が左右にスライドしない為、ロック・解除が出来ません。

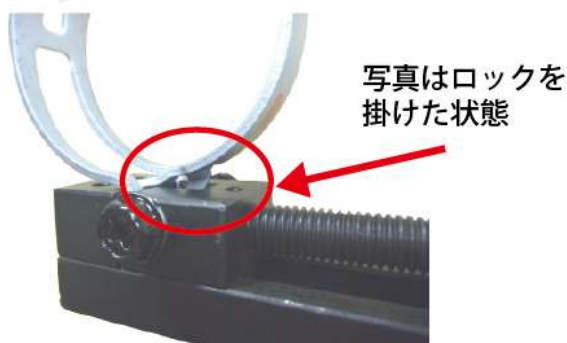

⑤バンドの個体差によりロック・解除を行う部分が浮き上がる場合があります。

浮き上がるとロック用ボルトが正しくロック部を押せない状態となりますので、浮き上がらない用に注意して下さい。