


番号	品名	数量
①	アダプタープレート大	1
②	アダプタープレート小	1
③	本体	1
④	ロックボルト	1



※本製品はスズキの軽自動車のSエネチャージ車専用工具です。
 ※オートテンショナーを圧縮及び開放します。
 ※ドライブベルト、オートテンショナー、ISGの交換作業時に使用します。
 ※必ず各車両の整備マニュアルに従って作業を行ってください。

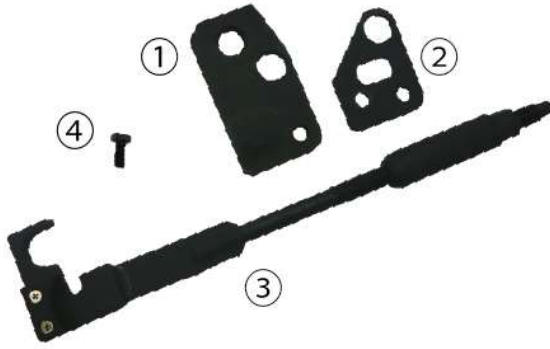

本体の調整ネジを取外してアダプタープレート大を向きに注意して差込みます。調整ネジは六角の向きに注意して本体にネジ込みます。


使用方法

車両のエンジンマウント上部のエンジンマウントボルト A を取り外します。アース線がある場合は取外します。そこへアダプタープレート小を設置します。本体のフック部分のボルトが付いている側をオートテンショナーのプリー側に向けてプリー部分とフック先端を六角部分にセットします。調整ネジを時計回りに回して仮付けで組み付けます。アダプタープレート大を工具本体とエンジンマウント上部に設置したプレート小と重ねてエンジンマウントボルト A とロックボルトで手で緩まない程度締め付け固定します。各部がしっかりとセットされたのを確認して本体のセンターボルト (1) を 10mm のレンチで固定して調整ネジ (2) を 19mm のレンチで時計回りに回すとオートテンショナーを圧縮できます。反対に回すと開放されます。



エンジンマウントボルト A

アダプタープレートの設置向き

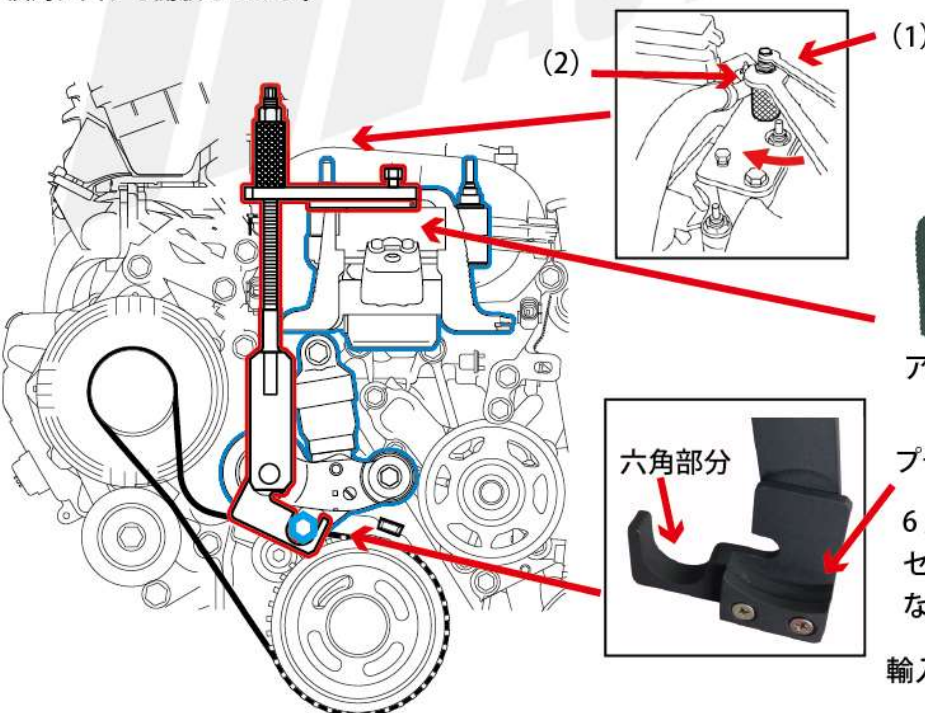

プリー部分

六角部分とプリー部分を確実にセットしないと破損の原因となります。