





1. ドライブシャフトのブーツバンドの締め付け
まず工具体を上記の写真の状態にします。
ドライブシャフトに巻き付け用のバンドをセットします。
ブーツバンドツールのバンド挿入口よりバンドを差込み
巻きつけ部までバンドの先端を差込みます。
締め付けハンドルでバンドを締め付けます。

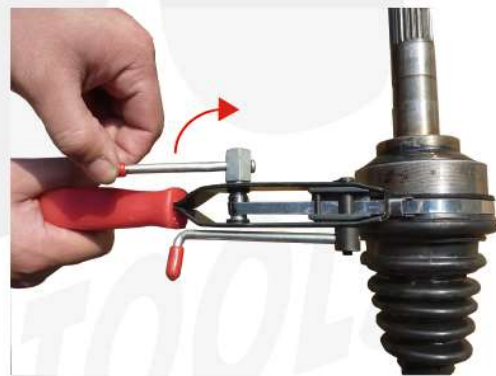

3. カットする場合は締め付けた状態を保持して
ブーツバンドツールを持ち上げバンド挿入口の部分の
バンドを少し折り返して緩まない位置にします。
カッターのハンドルを回してバンドをカットします。
ドライブシャフト側のバンドの先端は外れないように処理します。

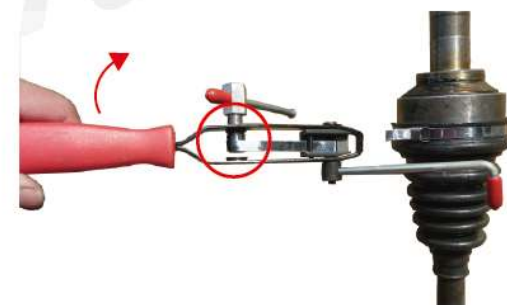

4. 締め付けハンドルに巻きついたバンドを破棄する場合
ハンドルを横にスライドさせるとバンドが外れます。

