


JTC4655 カップロケット 7pcs

取扱説明書

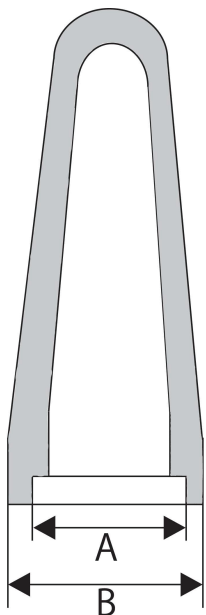

1. カップの組み付けは各車輛の修理書に従い組み間違に注意して組み付けてください。
使用前にカップロケットに傷や異物が付着していないか十分に確認して表面のきれいに清掃して御使用ください。
使用後もきれいに清掃して保管してください。
(傷や異物が付着している場合ゴムの破損の原因になりますので御使用はお控えください。)

2. ピストンのC部分の外形がカップロケットの内部Aに入る
最小のカップロケットを選択します。
(カップロケットB部分の外径がカップ内径の倍以上になる場合は使用できません。)

3. ブレーキ専用のラバーグリースをカップロケット表面にたっぷり塗布して
カップの組付け向きに注意して押し下げてピストンに装着します。
ピストンにセットしてカップを移動させます。ゴムの力で急激に移動するので
怪我をしないように十分に注意して作業してください。
装着後はカップを等の状態を指で安定させているか確認してください。

サイズ：内径mm/外形mm

青：14.4/16.0	緑：15.9/17.5	紫：17.5/19.1
銀：20.7/22.4	金：24.0/26.0	薄紫：25.5/27.5
青：30.3/32.3		

