




使用上のご注意！

1. 黒い爪をオイルシールとクランクシャフトの間にシャフトを傷つけないように入れてください。
2. シルバーの部分を手頃な位置にアジャストしてテコの原理を利用してオイルシールを外してください。

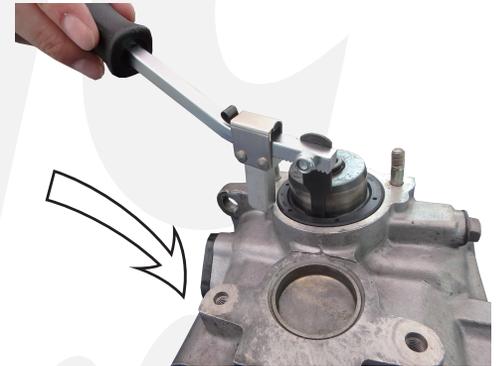

※焼き付き等でオイルシールが完全に固着している場合は無理に抜かないで下さい。抜けにくい場合は爪の位置を変えながら徐々に浮き上がらせるようにしてください。黒い爪は消耗品です。