


## 取扱説明書

[注意]



- ▲作業中は安全の為、安全ゴーグル、安全手袋、作業着を着用し作業を行ってください。
- ▲ガソリンなど爆発する液体や、酸性・アルカリ性の液体は充填して使用しないでください。
- ▲可燃性ガス、窒素ガス等を充填しないでください。空気専用です。
- ▲塗装には使用できません。
- ▲上記の様な物を使用すると爆発、火災、怪我の危険がありますので注意して御使用ください。
- 本品は高圧エアーを充填して使用する商品のため、エアーコンプレッサー、エアーチャックなどが別途必要です。

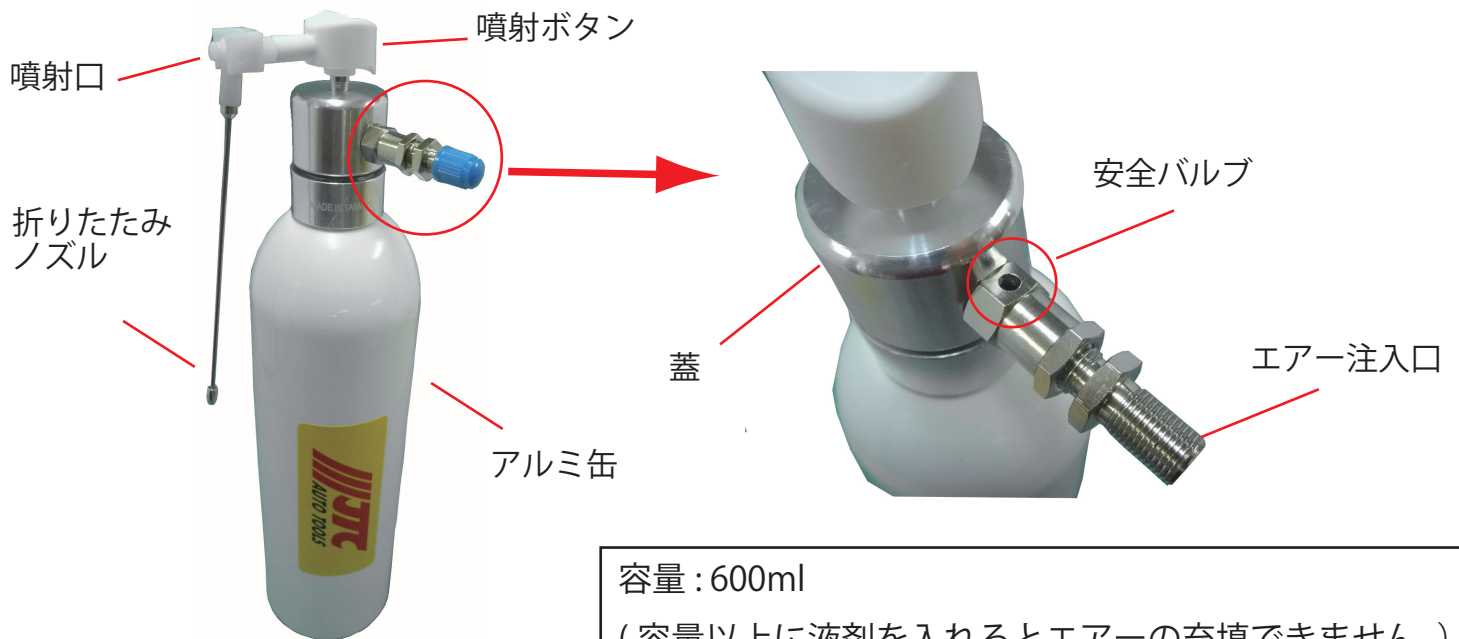

容量：600ml

(容量以上に液剤を入れるとエアーの充填できません。)

使用圧力：0.65MPa(6.5kgf/cm<sup>2</sup>)

### 使用方法

蓋を開け液剤を 600ml 注ぎ入れます。図①と②

エアー注入バルブからタイヤに空気を入れる要領で圧縮空気を充填します。図③

(エアーが過充填されると安全バルブからエアーが放出されます。

溶剤も出る場合もありますのでご注意ください。)

エアー充填後、缶スプレーとして使用します。図④

ノズルを伸ばすと狭い場所にも使用できます。図⑤

