

自動車整備や産業機械の整備に使用します。入り組んだ場所でも、14箇所の角度でヘッドを固定する事が可能で、障害物を避けながら作業を行うことができます。

写真の中央、金色の部分ボタンになっており、ここを押しながらアングルヘッドを動かすことで、角度調整が可能となります。作業箇所に応じて最適な角度を選択することができます。




全長：250 mm 先端全長：70 mm

#### 〈注意事項〉

- ・作業時の最大負荷は、20 kgまでとなりますので、力の掛け過ぎにはご注意ください。
- ・必ず、アングルヘッドが確実に固定されているか確認して、ご使用ください。
- ・ハンマーなどで叩く衝撃は厳禁です。
- ・安全の為、必ず保護手袋をしてご使用ください。

#### 使用例（イメージ図）

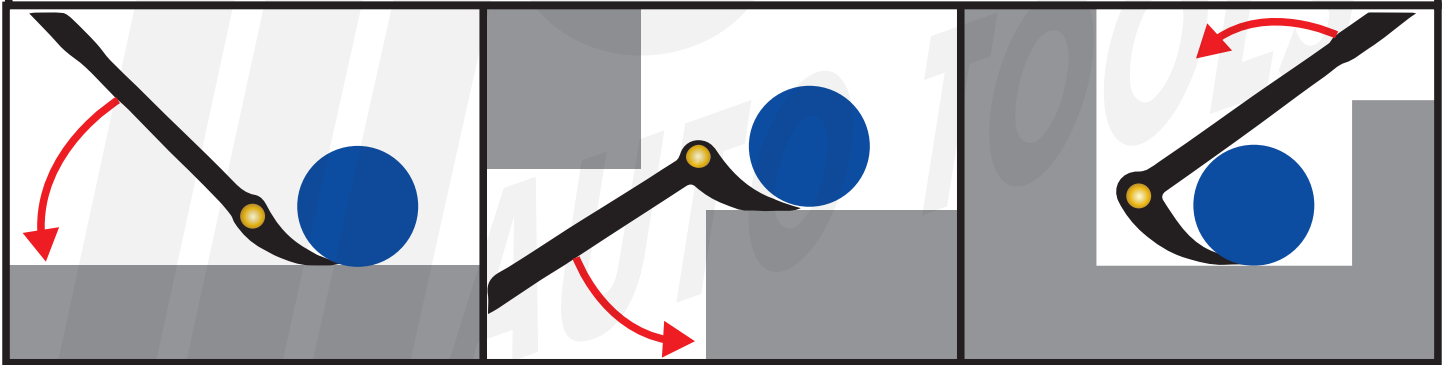

アングルヘッドの角度を調整することで、障害物を避け、様々な場面で使用が可能となります！

#### 主な使用例

- 機器の持ち上げ、移動時のテコに。
- さび付いたジョイント部の抉り、広げに。

#### 自動車整備の使用箇所

- ベアリングシール箇所、マニフォールド、オイルパン、ドライブシャフト、燃料装置などの整備箇所。
- 同時に2本の使用でプーリーの取り外し。

輸入発売元 **JTC Auto Tools** 株式会社

E" M : info@jtcautoools.co.jp

FAX : 0834-36-0010