


この度はJTC工具を御買上頂きまして、誠に有難うございます。
本製品をより安全・適切にお使いいただくために この取扱い説明書をお読みください。
取扱い説明及び表示の注意事項や使用方法は十分に理解した上で正しくお使い下さい。
この取扱説明書はお手元に大切に保管ください。

⚠ 注意

- 目に深刻な損傷を与える恐れがあるのでLED灯を直視しないで下さい。
- 本製品は防水ではありません。
- 本製品を高温多湿、直射日光が当たる場所での使用、保管はしないでください。
- バッテリーの端子間を短絡させないで下さい。感電や故障の原因になります。
- 落下させたり強い衝撃を与えないでください。
- 本製品を分解したり加工及び火中投入を行わないでください。
発熱、発火、破損の危険があります。
- 本製品を振り回さないでください。

アルミフックが伸縮して
ボンネットに吊り下げ可能!

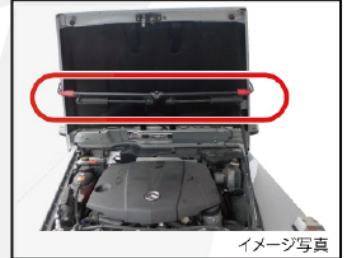

● 各部名称 使用方法


- 電源ボタン : 2段階切替 ①1段階点灯⇒②2段階点灯⇒OFFの順に切り替わります。



● 仕様

- フック幅 : 1.2M ~ 1.9M
- 2段階明るさ調整付き ● マグネット付き
- LED 単独使用可能
- 電池 : リチウムイオン電池 3.7V 4400mAh
- 照度 : 2段階切替 500 / 1000ルーメン
- 連続点灯時間 : 500ルーメン 7時間 / 1000ルーメン 3.5時間
- 電源 : DC 5V USB ● 充電時間 : 約7時間
- 充電器 : 100V

ライトの単独使用、角度変更も可能

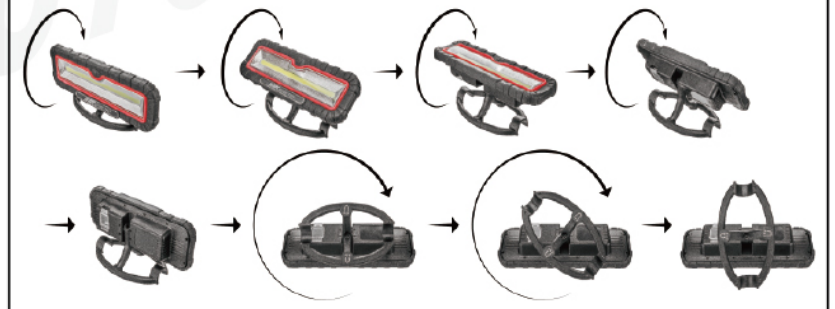

● 充電方法

- 背面部に充電器差込口があります。
- 必ず専用充電器を使用して下さい。
- 緑色のランプが電池残量です。
4個点灯が満充電状態です。
残量が減るとランプが消灯していきます。
充電中はランプが点滅します。4個点灯に切り替わったら充電完了です。



- 充電時間 : 約7時間 (過充電は故障の原因となります。充電したまま放置しないでください。)
- 充電中、もし充電が完了しない時や極端に熱くなり操作が困難になった場合はただちに充電を停止してください。
- 端末本体や内部の電子部品が故障し、発火・感電などの事故に繋がる恐れがあります。



充電器

輸入発売元
JTC Auto Tools 株式会社
E" M : info@jtcautoools.co.jp
FAX : 0834-36-0010