

この度はJTC工具を御買上頂きまして、誠に有難うございます。

本製品をより安全・適切にお使いいただくために この取扱い説明書をお読みください。

取扱い説明及び表示の注意事項や使用方法は十分に理解した上で正しくお使い下さい。

この取扱説明書はお手元に大切に保管ください。

危険

設置場所、作業場所の注意：カードリーが転倒したり、地面の沈み込みの恐れがある軟弱な地面、凸凹の地面、傾斜のある地面等では使用しないでください。転倒や落下等で重傷、死亡事故の原因となります。必ず固く平らな場所で使用してください。

作業者の注意：作業される方は必ず御使用前に取扱い説明書を熟知し本製品の使用方法をよく理解してください。さらに各部の操作に慣れ、圧力の調整作業をゆっくりと慎重に行える方が作業してください。不慣れな方は重傷、死亡の事故の原因となります。本体の分解、修理、改造はしないでください。

警告

- ・本製品は、車両の各輪を持ち上げ、キャスターによってタイヤを支持することで前後左右自在に車両を移動できるカードリーです。
- ・本来の用途以外、能力を超える使用はしないでください。
損傷・破損、ケガをする恐れや事故の原因となります。
- ・誤った使用方法により生じた、商品破損、人体への傷害、物品への損害、その他のいかなる損害に対しても、当社では一切の保証、並びに責務を負いかねますので、ご了承ください。
- ・使用前や定期的に、損傷・破損、作動不良、異音などの異常がないか点検してください。
- ・使用中、損傷、破損、作動不良、異音などがある場合は、ただちに使用を中止してください。
- ・異常がある場合、お買い求めの販売店までお問い合わせください。
- ・タイヤを持ち上げる前にキャスターがしっかり地面に設置しているか必ず確認をしてください。
- ・作業中、作業手順や周辺の状況への安全確認を怠らないようにし、事故に注意してください。
- ・使用者以外、使用場所や保管場所に近づけないでください。
- ・特に子供や幼児は、危険な行動をとることがあるので、絶対に近づけないでください。
- ・直射日光、暖房器具や温度上昇する機器の側で使用しないでください。
- ・本製品は、屋内専用です。屋外での使用は止めてください。
- ・屋外での使用は、本体故障、損傷・破損、ケガをする恐れや事故の原因となります。
- ・使用場所の作業環境温度は 0℃～ 40℃以内です。
- ・設置場所はチリやホコリが多くある場所に設置しないでください。
ゴミが付着すると破損の原因となります。
- ・水気のある場所、水が掛かるような場所に設置しないでください。
- ・凸凹の地面、傾斜のある地面等では使用すると故障や事故に繋がる恐れがあります。
- ・過負荷を掛けしないでください。能力以上の過重を掛けると故障や事故に繋がる恐れがあります。
- ・本製品使用中にタイヤを長時間持ち上げないでください。故障や事故に繋がる恐れがあります。


●ローラー開き幅：265～585mm

●サイズ：395x595x400mm


●最大荷重：680kg（1台）

●重量：16.9kg（1台）

●各部名称

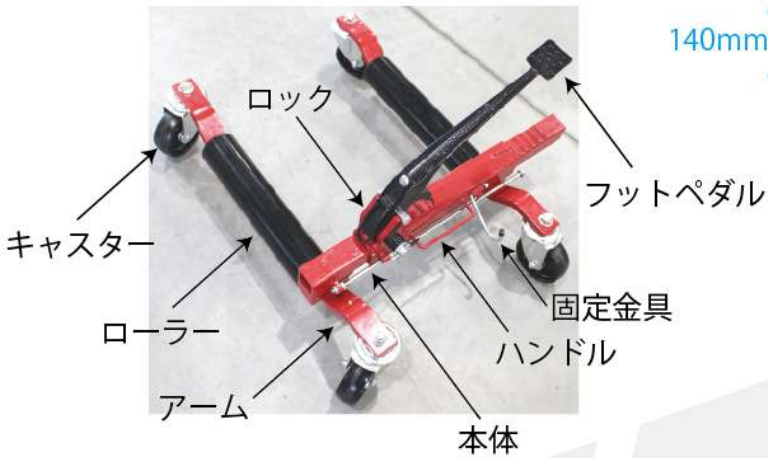


●組立方法

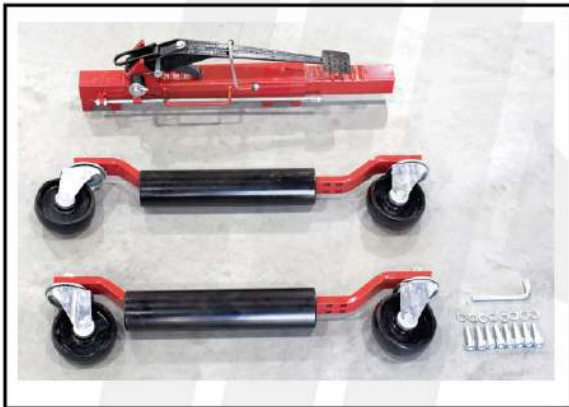


●使用方法



1. フットペダルを押しながら固定金具のロックを外します。

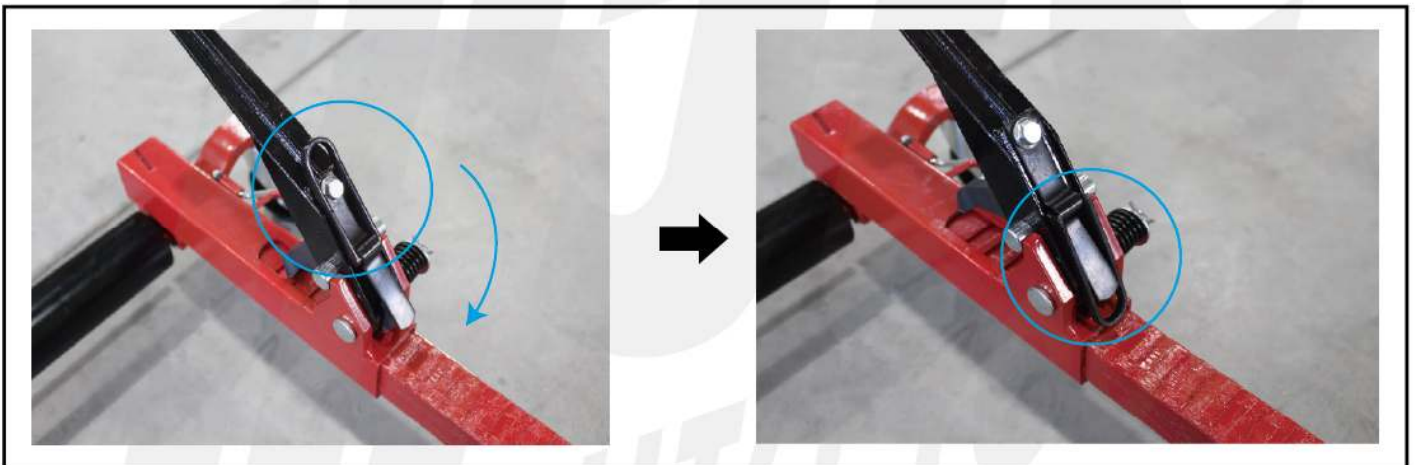

2. 次にロックを下へ下げます。

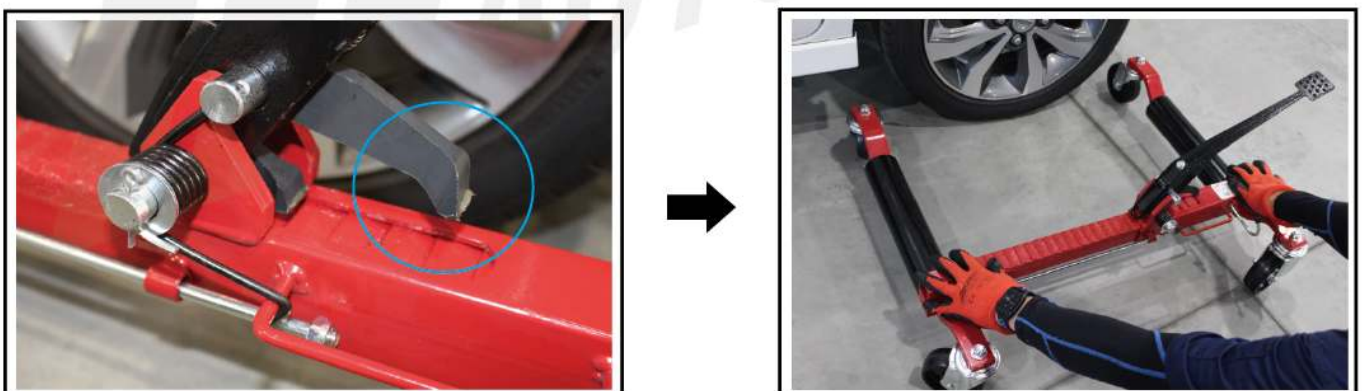

3. 爪部分（大）が上に上がっている事を確認して下さい。


4. 本体をゆっくり開きローラーの内側にタイヤが入るようにセットして差し込みます。
※勢いよく開きすぎると本体破損の原因になります。
※車体とホイールに接触しないように注意してください。




5. ローラーがタイヤに当たるまで本体を縮めたら、ロックを上げて下さい。




6. フットペダルを踏んで上昇させて下さい。
※ロックが上がっていないとペダルを踏んでも上昇しません。

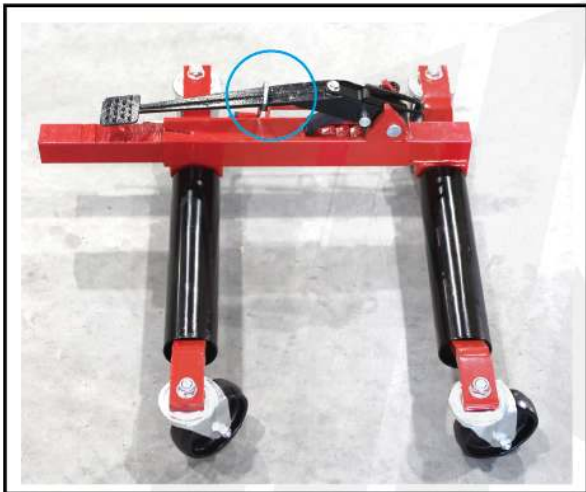

7. タイヤが浮いたら固定金具でフットペダルを固定します。

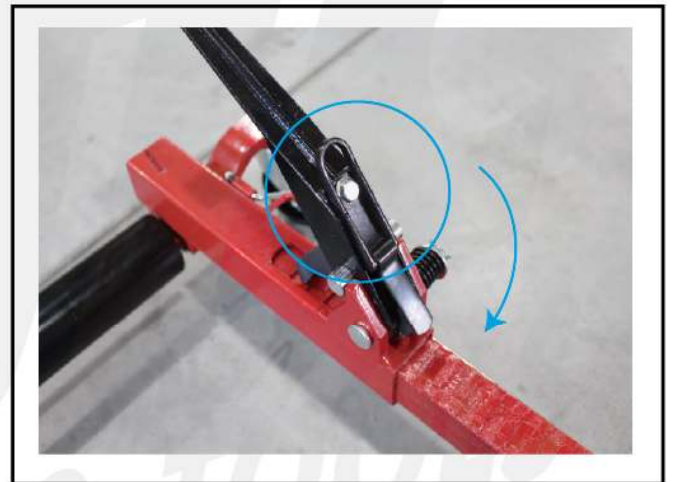

8. 下降させる時は、フットペダルの固定金具を外してロックを下に下げて下さい。

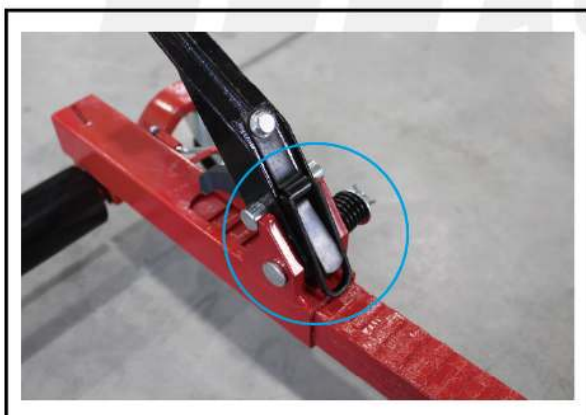

9. ロックを下に下げる。



10. フットペダルを踏んで下降させて下さい。




11. 爪部分（小）が上に上がっている事を確認して下さい。


※爪部分（小）が下にさがっている場合は
フットペダルを上下に動かして上に上げて下さい。

ご使用後は、固定金具でフットペダルを固定してスタンドに立てて保管してください。

●スタンド組立方法（カードリーセットの場合）

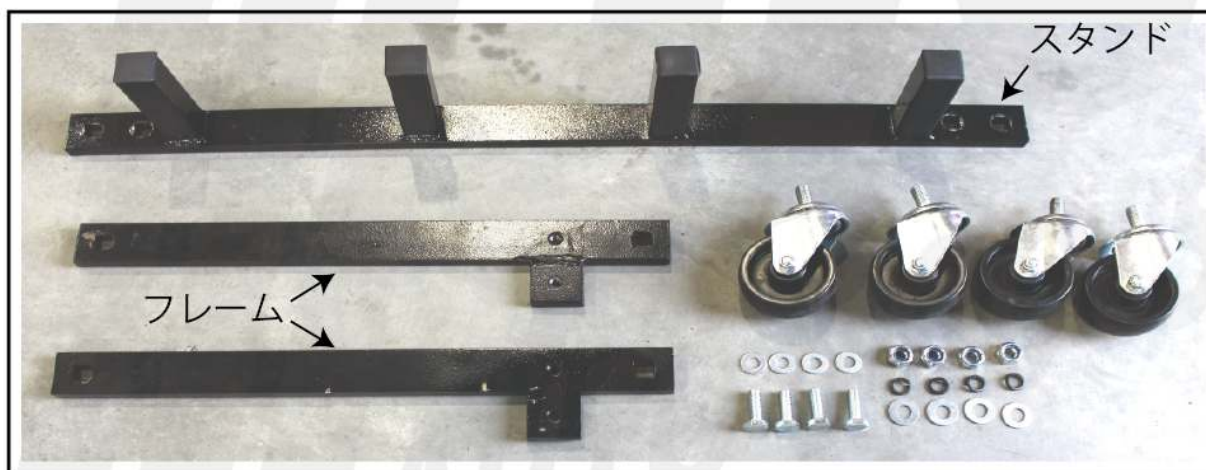


1. 箱からスタンド×1、フレーム×2、キャスター×4、ボルト×4、
ワッシャー×8、スプリングワッシャー×4、ナット×4を取り出して下さい。

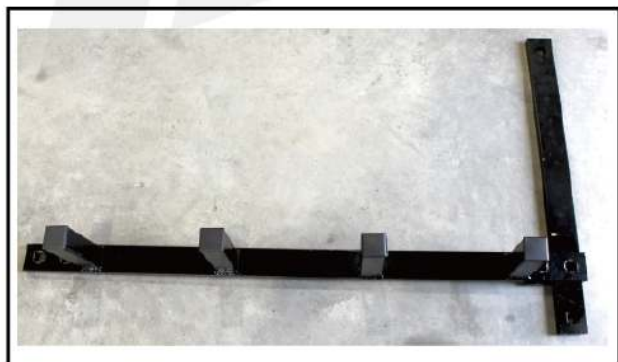


2. フレームを下にしてスタンドを置いて
取り付ける準備をして下さい。



3. ボルト、スプリングワッシャー、
ワッシャーを17mmのレンチを使用して
しっかりと締め付けて下さい。

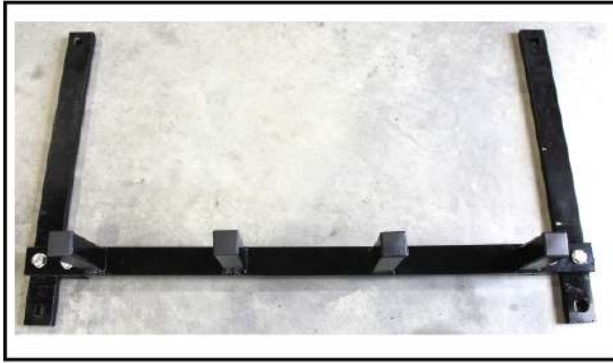

4. 反対側も 3. と同様にしてフレームを取り付けて下さい。

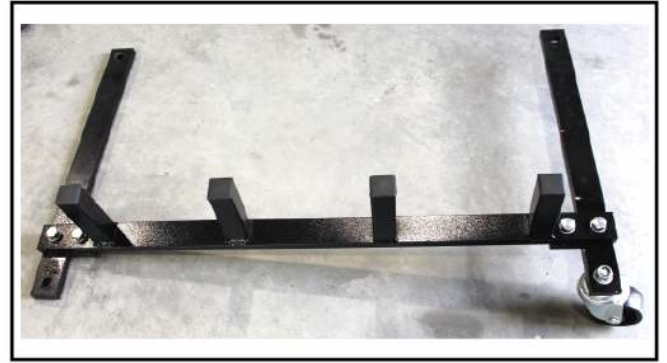

5. キャスターのネジ部を下からフレームに通してワッシャー、ナットで固定します。19mm のレンチでしっかりと締め付けて下さい。



6. 残りの 3箇所も 5. と同様にしてキャスターを取り付けて下さい。



7. 組み立てが完了したら、ガタがないか確認して下さい。

●スタンドへのセット方法



※カードリーのスタンド差込部を下に向けて立てて下さい。
反対向きに立てるとスタンドが破損致しますので注意して下さい。

●メンテナンス

1. カードリーを使用しない時は、スタンドに立てて保管してください。
2. カードリーは常に清潔にして、可動部には定期的にグリースを塗布してください。
3. サビや故障の原因になりますので、湿気の多い所には保管しないでください。

輸入発売元 **JTC Auto Tools** 株式会社
E" M : info@jtcautoools.co.jp
FAX : 0834-36-0010