

エアー手動式 A/C システム洗淨機

JTC1409SET




コンプレッサー交換後の 再修理の経験はありませんか？

コンプレッサーの焼付きのコンプレッサー交換後、
エアコンの効きが悪い 効かない 再修理の経験はありませんか？

システム内の金属粉でエキスパンションバルブが詰る・コンプレッサーに回って圧力が上がらない。

エアコンサイクル内の ゴミを取り除かれない が原因です。

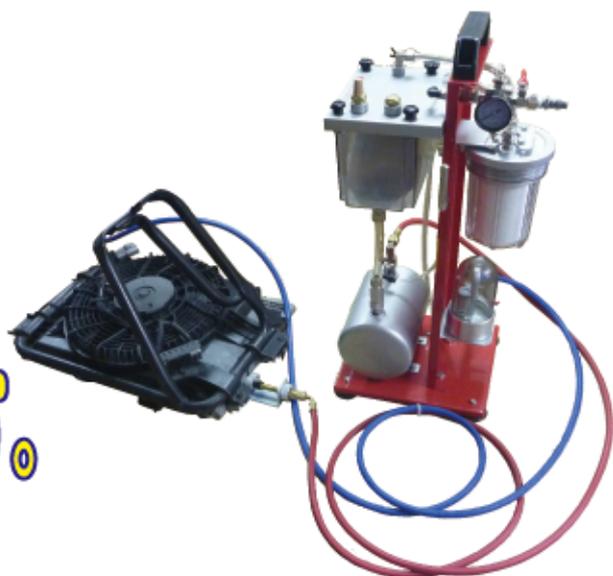

付属品

汎用バルブ (配管用)



使用範囲 : R134HI&Low ・ 1/4 ~ 13/16

※コンプレッサー・コンデンサーは専用アダプターが必要です。

除湿付エアガン



専用洗淨液



4L (約 4 台分)

※ 手動式ですので、1回循環したら止まります。 何回もスイッチを入れる必要があります。
システム全体を一括洗淨ではなく 各パーツ単位洗淨をお勧めします。