



ストレッチベルト交換の必需品！！

ダイハツアイリングストップ車等、エアコンベルト（ストレッチベルト）交換時に必要です。

〔取り外し〕



ベルトとプーリー間にはさんで



手前にずらしながら
クランクを回すと



簡単に外れます。

〔取り付け〕



プーリーにベルトと工具をセット




位置を見ながらクランクを回す



取り付け完了！！

- 使い方が簡単で耐久性も抜群！！
- ベルトやプーリーを傷つけずに脱着可能！！
- 3個セットで幅広い車両に対応！！

3 個セット

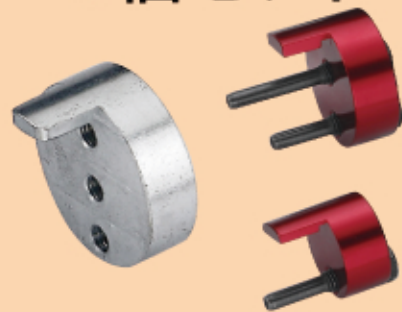

JTC4084

ベルト装着ツール

マツダ ダイハツ Ford VOLVO BMW

※一部、BMWで使用できない車種があります。

販売店