




プラグのネジ山を傷める前に!!

プラグの仮り締め用!!

JTC4623 スパークプラグトルクソケット

仮締めトルクで
黒い部分が空回り

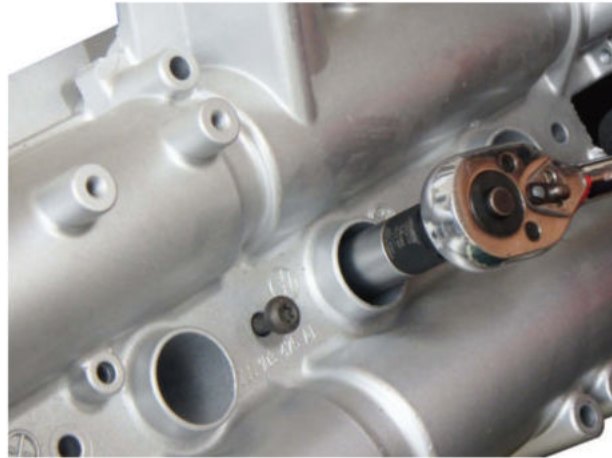

- 差込:9.5mm
- 14mm:締付トルク/19N・m
- 16mm:締付トルク/20N・m
- 21mm:締付トルク/25N・m

プラグのトルク締めに!!

JTC6683J 9.5mmトルクレンチ

差込:9.5mm 全長:375mm ギア数:24T

トルク使用範囲:5~60N・m

プラグ締付トルク

Φ18mm	35~40Nm
Φ14mm	25~30Nm
Φ12mm	15~20Nm
Φ10mm	10~12Nm



目盛りクッキリ
設定簡単!!




最近多い12角プラグ対応

マグネットタイプ

マグネットスパークプラグソケット

JTC4179 14mm JTC1815 16mm

JTC4569 18mm JTC1816 21mm



差込:9.5mm