ストレッチベルト交換の必需品!!

ダイハツアイドリングストップ車等、エアコンベルト（ストレッチベルト）交換時に必要です。

〔取り外し〕

ベルトとプーリー間にはさんで

手前にずらしながら
クランクを回すと

簡単に外れます。

〔取り付け〕

プーリーにベルトと工具をセット

位置を見ながらクランクを回す

取り付け完了！！

- 使い方が簡単で耐久性も抜群！！
- ベルトやプーリーを傷つけずに脱着可能！！
- 3個セットで幅広い車両に対応！！

3個セット

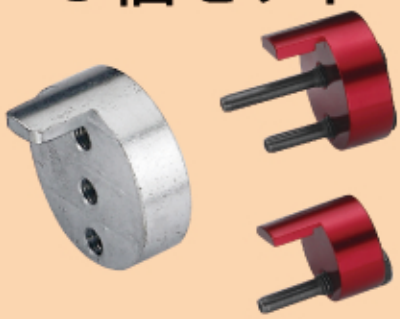

JTC4084 ベルト装着ツール

マツダ | ダイハツ | Ford | VOLVO | BMW

※一部、ＢＭＷで使用できない車種があります。

販売店