


使用上のご注意！




1. ワイヤータブ先端が本体の赤いゴムの部分で包みこまれるに取付けてください。

取付の方向を間違えますと、注入されません。

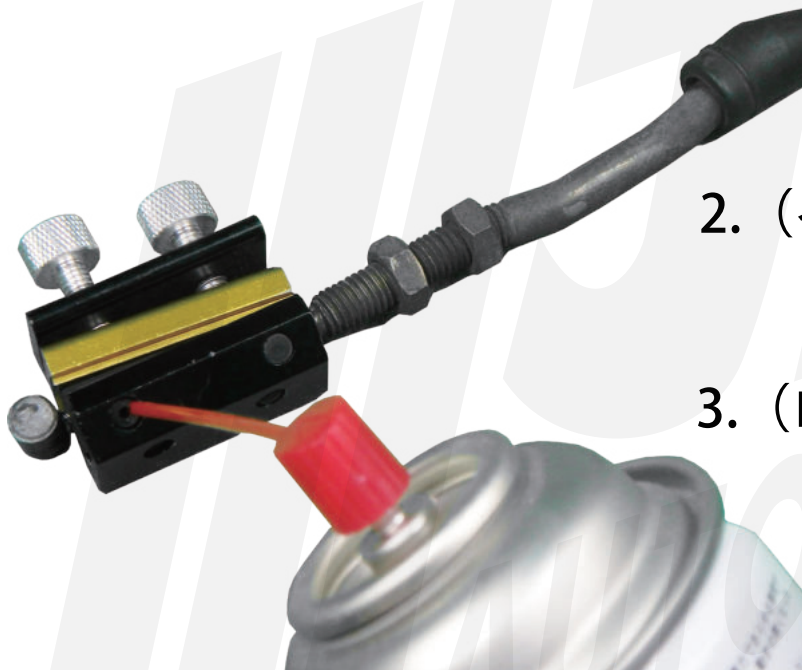

2. (イ) のネジを締めこんでください。
3. (ロ) から潤滑油を注入してください。

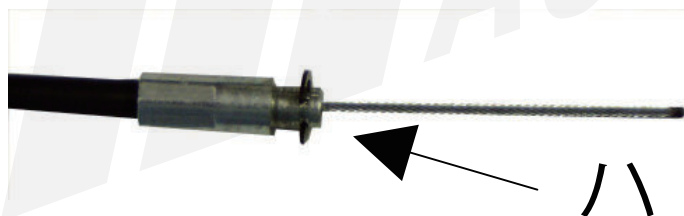

4. (ハ) の部分から潤滑油が出るまで注入してください。