



TR1500 スプリングコンプレッサー 取扱説明書

●はじめに

ご使用になる前に、必ずこの取扱説明書を読み、注意事項、使用方法を十分にご理解頂いた上で正しくご使用下さい。

又、本製品は間違った使い方でご使用になられますと、重大な事故に発展する恐れがあります。コイルスプリングの圧縮は、不慮のトラブル発生により、死亡事故の原因にもなる危険な作業です。製品のご使用にあたっては、自動車整備及びコイルスプリング交換のご経験のある専任の作業者が行って下さい。以上のことをご理解の上でご使用下さい。

⚠ 注意

スプリングコンプレッサーを安全にお使い頂く為に、以下の項目を必ずお守り下さい。正しく使用しない場合、軽傷又は中程度の障害を負う恐れがあります。

1. 極端な高温、低温下や温度変化の激しい場所では使用しないで下さい。故障の原因となります。
2. 塩害を受ける地域では使用しないで下さい。故障の原因となります。
3. 薬品の噴気中や薬品に触れる場所では使用しないで下さい。
4. 作業開始前の点検や定期自主検査を必ず実施して下さい。
5. 製品のご使用にあたっては、自動車整備及びコイルスプリング交換のご経験のある専任の作業者が行って下さい。
6. コイルどうしが接触するまで、圧縮しないで下さい。又、コイルどうしが接触してからさらに圧縮しないで下さい。製品が破損したり、作業者が怪我をする場合があります。

⚠ 警告

スプリングコンプレッサーを安全にお使い頂く為に、以下の項目を必ずお守り下さい。正しく使用しない場合、死亡又は重傷の恐れがあります。

1. 本製品は、取扱説明書に記載されている使用方法で正しく使用して下さい。正しく使用されていない場合、製品が破損したり、作業者が重大な負傷もしくは死亡する場合があります。
2. 本製品は、ストラット型サスペンションのコイルスプリング用のスプリングコンプレッサーです。ダブルウィッシュボーンサスペンション交換やその他の用途では絶対に使用しないで下さい。製品が破損したり、作業者が重大な負傷もしくは死亡する場合があります。
3. 本製品のご使用にあたっては、ハンマー等で叩いたり、ぶついたりしないで下さい。作業者が重大な負傷もしくは死亡する場合があります。
4. 本製品を使用してコイルスプリングの交換作業を行う場合、作業者は身体を保護する為に作業用手袋、ゴーグル、適切な作業服、安全靴を装備して下さい。作業者が負傷または死亡する可能性があります。
5. 作業手順は、交換作業の対象となる車両の整備マニュアルに順じて下さい。間違った手順で作業を行った場合、作業者が負傷または死亡する可能性があります。
6. 本製品が、損傷したり、使用中に異音がする場合はただちに本製品の使用を中止してください。製品が正しく作動しない場合、作業者が負傷または死亡する可能性があります。

● 製品の点検とメンテナンスについて

本製品は、取扱説明書に従ってメンテナンスを実施して下さい。また、本製品を改造したり、他の製品と結合・連結させて使用しないで下さい。

1. 本製品を使用する前に、目視点検により製品に以下の問題が無いか確認して下さい。(日常点検)
 - ・ナックルの損傷、ねじれ、ひび割れ
 - ・ラックギアの損傷、曲がり、摩滅
 - ・欠品
2. 能力以上の荷重を受けたり、大きな衝撃を受けた場合は、専門の技術者による点検を必ず受けて下さい。
3. 各部の清掃・給油（使用後毎）
 - ・ラックギアの清掃
 - ・クラッチ内部の清掃・給油潤滑
4. 使用後の保管は、湿度の少ない乾燥した場所へ保管して下さい。
5. 本製品のメンテナンス知識を有していない人が、本製品を分解して点検・整備しないで下さい。異常音や操作に違和感を感じた場合は使用をすぐに取りやめ、本製品のメンテナンス知識を有した作業員へ分解点検を依頼して下さい。

● 製品の構成

梱包から製品を取り出し、全ての商品が揃っているか必ず確認して下さい。



●使用方法

本製品はストラットコイルスプリング専用です。車両の仕様変更、モデルチェンジ、新型車のラインナップなどの要因でご使用出来ない場合もございます。あらかじめ、コイルスプリングのサイズや、作業スペースなどを確認してから作業を実施して下さい。

1. 本機の各部に損傷が無い、またラックギアのねじがスムーズに作動するか、各部に損傷、歪み、割れが無いを確認して下さい。
2. ストラット本体に対しスプリングコンプレッサーが平行になるようセットして下さい。(写真1)
(写真1)



3. サポートアームにセットしてロックナットを締めて確実に固定して下さい。(写真2)



4. コイルスプリング両端のコイルとコイルの隙間へ爪を入れて下さい。
ハンドルを少しずつ回して確実に爪をコイルスプリングに掛けて下さい。
5. コイルスプリングに対してアーム1が上側、アーム2が下側に掛かるようセットして下さい。
爪を掛ける位置は必ず左右対称の位置にして下さい。(写真3)




※ストラットをセット出来ない場合

ストラットの突起等がクッションブロックに干渉してセット出来ない場合はクッションブロックを取り外してからストラットをセットして下さい。(写真4)



(写真 4)

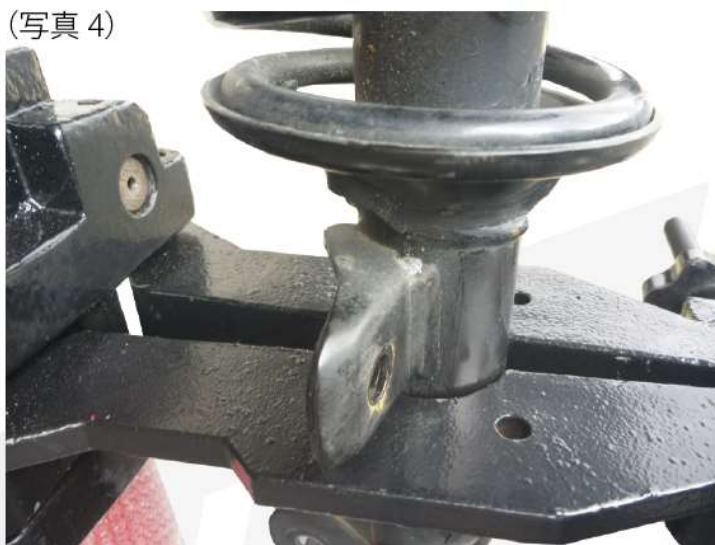

輸入発売元 **JTC Auto Tools** 株式会社
E" M : info@jtcautotools.co.jp
FAX : 0834-36-0010

AUTO TOOLS